

Robuste und zuverlässige Etikettendrucker, die speziell für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen im Außendienst entwickelt wurden

M210 Etikettendrucker/M211 Etikettendrucker



Der äußerst zuverlässige Etikettendrucker – jetzt für Mobilgeräte optimiert

Hauptanwendungen



Leitungen und Kabel

Schrumpfschläuche, selbstlaminierende Etiketten, Kabeletiketten, Etikettenfahnen, Kabelkennzeichnungen



Datenkommunikation

Selbstlaminierende Etiketten, Etikettenfahnen, Etiketten für Patch-Panels und Frontplatten



Elektrischer Bereich

Schrumpfschläuche, selbstlaminierende Etiketten, Kabeletiketten, Kabelkennzeichnungen, Kabelfahnen und Typenschilder (Ersatz für Gravurschilder)



Lean/5S

Kennzeichnung von Regalen, Teilebehältern und Messgeräten



Allgemeine Kennzeichnung

Richtungsmarkierung, Kennzeichnung von Geräten und Maschinen

Besondere Merkmale

- Drucken von Etiketten mit der mobilen App „Express-Etiketten“ für iOS und Android
- Fallbeständig aus einer Höhe von 1,8 m, quetschbeständig bis zu 115 kg, stoß- und vibrationsbeständig gemäß Militärstandard MIL-STD-810G, Methode 5.16.6 SA4.6.5
- Fortschrittliche Akkutechnologie für den Einsatz an einem ganzen Tag; kann 300 Etiketten mit einer vollen Akkuladung drucken
- 11 Anleitungen für die Etikettengestaltung, 22 Barcode-Symbologien, 85 Schriftarten, 31 Sprachen und mehr als 1.400 Symbole
- Unterstützt den Import von Daten aus Tabellen sowie das Speichern und Teilen von Etiketten
- 90+ Kassetten aus 12 Spezialmaterialien, vordimensionierte und Endlosetiketten mit einer Breite von 6,4 mm bis zu 19,1 mm

Etikettenausgabe

Geschwindigkeit: Druckt bis zu 100 Etiketten pro Tag mit 15,2 mm pro Sekunde

Qualität: Druckauflösung von 203 dpi

Optionales Zubehör

- Magnet für die freihändige Etikettenerstellung
- Gürtelklemme ermöglicht den freihändigen Transport
- Harte und weiche Tragetaschen zum Schutz des Etikettendruckers und zur ordentlichen Aufbewahrung von Zubehör
- Powerbank zum Aufladen von Etikettendruckern, Smartphones oder Tablets

Erhältliche Sets

Drucker mit Zubehör-Set

Beliebte Produkte wie selbstlaminierende Vinyletiketten, Schrumpfschläuche, Kabeletiketten, das BradyGrip bedruckbare Klettband und Vinyletiketten für den Innen- und Außenbereich werden als vordimensionierte Etiketten oder als Endlosband in beiliegenden Kassetten angeboten



Gürtelklemme ermöglicht den freihändigen Transport

Der robuste, langlebige und industrietaugliche Etikettendrucker eignet sich ideal für jeden Arbeitsbereich



Den ganzen Tag einsatzfähig – mit einer vollen Akkuladung lassen sich 300 Etiketten drucken

Schnelle und zuverlässige Bluetooth-Verbindung

► **Etikettenerstellung ganz einfach durch Tippen.**

Seien Sie mobil und erhalten Sie mehr Optionen mit der App „Express-Etiketten“.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile



Der robuste und intelligente Etikettendrucker, der an keinem Arbeitsplatz fehlen sollte

Hauptanwendungen



Leitungen und Kabel

Schrumpfschläuche, selbstlaminierende Etiketten, Kabeletiketten, Etikettenfahnen, Kabelkennzeichnungen



Datenkommunikation

Selbstlaminierende Etiketten, Etikettenfahnen, Etiketten für Patch-Panels und Frontplatten



Elektrischer Bereich

Schrumpfschläuche, selbstlaminierende Etiketten, Kabeletiketten, Kabelkennzeichnungen, Kabelfahnen und Typenschilder (Ersatz für Gravurschilder)



Lean/5S

Kennzeichnung von Regalen, Teilebehältern und Messgeräten



Allgemeine Kennzeichnung

Richtungsmarkierung, Kennzeichnung von Geräten und Maschinen

Besondere Merkmale

- 11 vorinstallierte Anleitungen für die Etikettengestaltung zur automatischen Formatierung und zur schnellen und genauen Erstellung von Etiketten
- Stoß- und vibrationsbeständig gemäß Militärstandard MIL-STD-810G, Methode 5.16.6 SA4.6.5 – fallbeständig und daher für anspruchsvollste Umgebungen geeignet
- Einfach erreichbare Schnellasten und Menüs für eine schnelle Etikettenerstellung, integrierte Symbole und die Möglichkeit, 12 Etikettendateien mit einer Größe von bis zu 2 MB zu speichern
- Unterstützung für UPC, DataMatrix und QR-Codes
- Integrierte Etikettenmaterial-Anzeige gibt die in der Kassette verbleibende Materialmenge an
- 90+ kompatible und einfach einsetzbare Kassetten mit vordimensionierten und Endlosetiketten mit einer Breite von 6,4 mm bis 19,1 mm

Etikettenausgabe

Geschwindigkeit: Druckt bis zu 100 Etiketten pro Tag mit 10,2 mm pro Sekunde

Qualität: Druckauflösung von 203 dpi

Optionales Zubehör

- Multifunktionswerkzeug mit starkem Magnet, einziehbarem Ständer und Lampe
- Magnet für die freihändige Etikettenerstellung
- Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku
- Harte und weiche Tragetaschen zum Schutz des Etikettendruckers und zur ordentlichen Aufbewahrung von Zubehör

Erhältliche Sets

Drucker mit Zubehör-Set

Schnelle und einfache Kommunikation zwischen Kassette und Drucker

Einfach einzulegende Kassetten mit vordimensionierten und Endlosetiketten in 12 Materialien



Etikett wird nach dem Schneiden festgehalten

Beleuchtetes LCD-Display

Automatische Formatierung von Etiketten für gängige Anwendungen


100+ Symbole und Schriftgröße bis zu 40 Pkt.

Ergonomisches, mittig zentriertes Design

Stoß- und vibrationsbeständig gemäß Militärstandard

Welche Vorteile bieten vordimensionierte Etiketten?

- Drucken auf dem ganzen Etikett, minimale Platzverschwendung
- Abgerundete Etiketten im Vergleich mit kontinuierlichem Schneiden
- Einheitliche Größe aller Etiketten



| | Leitungen und Kabel | Elektrischer Bereich und Datenkommunikation | Labore | Allgemeine Kennzeichnung | Vordimensionierte Etiketten erhältlich |
|--|---------------------|---|--------|--------------------------|--|
| B-342 PermaSleeve® Schrumpfschläuche bieten eine hochwertige Kabelkennzeichnungslösung, die Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Beständigkeit und Langlebigkeit kombiniert. | ★ | ★ | | | |
| B-403 Das wasserlösliche Papieretikett ist selbstklebend und lässt sich äußerst einfach anbringen. Nachdem das Etikett mit warmem Wasser in Kontakt gekommen ist, löst es sich innerhalb von 30 Sekunden vollständig und rückstandsfrei auf, ohne die Oberfläche zu beschädigen, auf der es angebracht war. Das Etikett lässt sich schnell und einfach entfernen, verringert den Reinigungsaufwand für Filter und Abflüsse und ermöglicht die einfache Neukennzeichnung von wiederverwendbaren Gegenständen in den verschiedensten Branchen. | | | ★ | ★ | |
| B-414 Bekommen Sie Ihre Kabel- und Leitungskennzeichnung in den Griff – Brady und VELCRO® Brand haben eine Partnerschaft geschlossen, um Ihnen das BradyGrip™ bedruckbare Klettband anbieten zu können – ein exklusives bedruckbares und selbstklebendes Material, das sich leicht anbringen, ablösen und neu positionieren lässt. | | ★ | | ★ | |
| B-423 Weißer, glänzender Polyester mit dauerhaftem Klebstoff. Eignet sich für die Barcode-Kennzeichnung sowie für die Kennzeichnung von Bauteilen und Komponenten, Typenschildern und Sonnenkollektoren. | | ★ | | ★ | ✓ |
| B-427 Das selbstlaminierte Etikett von Brady verfügt über einen bedruckbaren Bereich und ein transparentes, selbstklebendes Laminat, das um das Kabel gewickelt wird. | ★ | ★ | ★ | | ✓ |
| B-430 Transparenter, glänzender Polyester mit dauerhaftem Klebstoff. Eignet sich für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit alphanumerischen Zeichen, Barcodes, grafischen Symbolen und Logos in hoher Qualität. | | ★ | ★ | ★ | |
| B-461 Bedruckbarer, selbstlaminiender Hochleistungspolyester für Labore. Sehr flache Materialkonstruktion verhindert Staus in Zentrifugen und Racks. Für Flüssigstickstoff geeignet, wenn das Material um sich selbst gewickelt wird. | | | ★ | ★ | |
| B-488 Lösungsmittelbeständiger, weißer, matter Polyester mit dauerhaftem Klebstoff. | | ★ | ★ | ★ | |
| B-499 Schmale Endlosstreifen aus Nylongewebe für die Ausrichtung auf Klemmblocken. Der Klemmblock-Modus des Druckers ermöglicht die Angabe von benutzerdefinierten Abständen. | ★ | ★ | ★ | ★ | ✓ |
| B-581 Die repositionierbare Vinylfolie (B-581) ist ein beständiges, flexibles und hochglänzendes Material, das sich hervorragend im Innen- und Außenbereich für Kennzeichnungen eignet, die häufig neu positioniert werden müssen. | | | | ★ | |
| B-595 B-595 Vinyl haftet auf Materialien mit niedriger Oberflächenspannung, wie zum Beispiel: PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, pulverbeschichtete Oberflächen und Gegenstände aus recyceltem Kunststoff. Darüber hinaus zeichnet sich das B-595 Etikettenmaterial durch seine Haftfestigkeit auf stark strukturierten Oberflächen aus, wie z. B. auf lackierten Betonwänden, bearbeitetem unebenem Holz, strukturierten Kunststoffen und ummantelten Rohren. | | ★ | ★ | ★ | |
| B-7425 B-7425 Polypropylen – wirtschaftliches weißes Material, beständig gegen Chemikalien und hohe Temperaturen. | | | ★ | ★ | |

Kennzeichnung in der Sprach- und Datenkommunikation



Kabelfahren



Etiketten für Klemmblocke und Patch-Panels




Selbstlaminierende Kabelkennzeichnungen



Vinyl-Endlosmaterial




PermaSleeve Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung

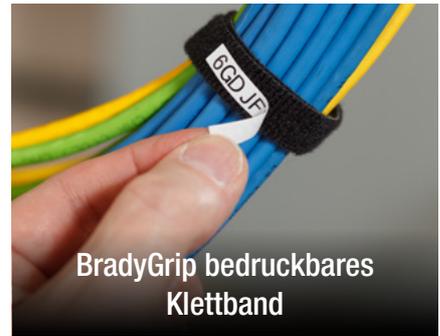

BradyGrip bedruckbares Klettband

Kennzeichnung im elektrischen Bereich

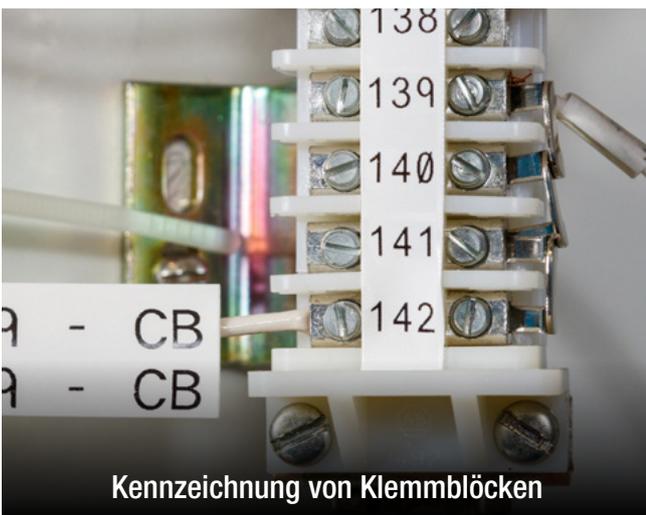

Kennzeichnung von Klemmblocken



Etiketten für Bedienfelder und elektrische Schalttafeln

Gebäude- und Sicherheitskennzeichnung



Etiketten für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung im Innen- und Außenbereich



Lagerkennzeichnung




Etiketten für allgemeine industrielle Anwendungen



Selbstlaminierende Vinyletiketten für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung (B-427)

Die Etiketten verfügen über einen transparenten, nicht bedruckbaren Bereich, der um den Druckbereich gewickelt wird, um den Text zu schützen. Das Vinylmaterial bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Öl, Fett, Schmutz und Wasser.

Temperaturbereich: -40 °C bis 70 °C. UL-Zulassung.

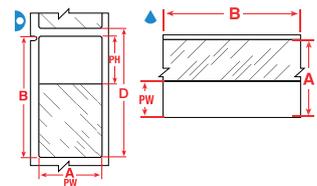


| Diagramm | Bestellbezeichnung | Farbe | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etikettenhöhe B (mm) | Bedruckbare Breite PW (mm) | Bedruckbare Höhe PH (mm) | Etiketten pro Rolle | Max. Kabeldurchmesser (mm) |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| B-427: Selbstlaminierendes Vinyl | | | | | | | | | |
| ▶ | M21-11-427 | Schwarz auf Weiß | 12,70 | – | 19,05 | 12,70 | 9,53 | 150 | 5,05 |
| ▶ | M21-18-427 | Schwarz auf Weiß | 25,40 | – | 19,05 | 25,40 | 9,53 | 121 | 5,05 |
| ▲ | M21-750-427 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 19,05 | 4,30 m | – | 9,53 | – | 1 | 3,00 |
| ▲ | M21-1000-427 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40 | 4,30 m | – | 9,53 | – | 1 | 5,10 |
| ▲ | M21-1250-427 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 31,75 | 4,30 m | – | 12,70 | – | 1 | 5,70 |
| ▲ | M21-1500-427 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 38,10 | 4,30 m | – | 12,70 | – | 1 | 8,10 |



Etiketten aus Nylongewebe für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung (B-499)

Die äußerst biegsamen Etiketten können um Leitungen und Kabel gewickelt werden und passen sich perfekt an stark gekrümmte Oberflächen an. Im Kabelkennzeichnungsmodus wird der Text automatisch auf dem Etikett wiederholt. Im Fahnenmodus können Etikettenfahnen erstellt werden.

Vordimensionierte Etiketten sorgen dafür, dass alle Etiketten eine einheitliche Größe aufweisen.

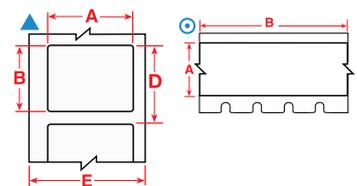


| Diagramm | Bestellbezeichnung | Farbe | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etikettenhöhe B (mm) | Etiketten pro Rolle |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| B-499: Nylongewebe | | | | | | |
| ⊙ | M21-375-499 | Schwarz auf Weiß | 9,53 | 4,88 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-500-499 | Schwarz auf Weiß | 12,70 | 4,88 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-750-499 | Schwarz auf Weiß | 19,05 | 4,88 m | – | 1 |
| ▲ | M21-11-499 | Schwarz auf Weiß | 19,05 | – | 12,70 | 140 |
| ▲ | M21-131-499 | Schwarz auf Weiß | 25,40 | – | 12,70 | 121 |
| ▲ | M21-18-499 | Schwarz auf Weiß | 25,40 | – | 19,05 | 121 |
| ▲ | M21-136-499 | Schwarz auf Weiß | 38,10 | – | 19,05 | 91 |
| ▲ | M21-137-499 | Schwarz auf Weiß | 50,80 | – | 19,05 | 73 |



BradyGrip bedruckbares Klettband (B-414)

Das BradyGrip bedruckbare Klettband ist eine einzigartige Lösung, mit der Kennzeichnungen einfach gedruckt und auf Kabelbündeln angebracht werden können.

Eine griffige Rückseite erleichtert das Ablösen oder Versetzen, ganz ohne kostenaufwändige Nacharbeit. Drucken und anbringen – ganz einfach.





| Diagramm | Bestellbezeichnung | Farbe | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenlänge B (m) | Empfohlene Velcro® One-Wrap® Größen zur Verwendung mit BradyGrip™ (mm) | Etiketten pro Rolle |
|------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------|--|---------------------|
| B-414: Polyester | | | | | | |
| ⊙ | M21-250-414 | Schwarz auf Weiß | 6,35 | 3,048 m | 10 - 13 verwenden | 1 |
| ⊙ | M21-500-414 | Schwarz auf Weiß | 12,70 | 3,048 m | 13 - 16 verwenden | 1 |
| ⊙ | M21-750-414 | Schwarz auf Weiß | 19,05 | 3,048 m | 20 - 50 verwenden | 1 |

PermaSleeve PS Schrumpfschläuche für die Kabelkennzeichnung (B-342)

Industrietaugliche Schrumpfschläuche gemäß Militärstandard sind die ultimative Wahl, wenn es um Kennzeichnungsbeständigkeit und gute Optik geht. Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 eignen sich zur passgenauen Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln. Sie sind flammhemmend und verblassen nicht. Temperaturbereich: -55 °C bis 135 °C. RoHS-konform, UL-Zulassung.

Erfüllt die Normen:
SSAE-AS-23053/5
SAE-AS-81531

Getestet nach:
ASTM E162
ASTM E662
MIL-STD-202

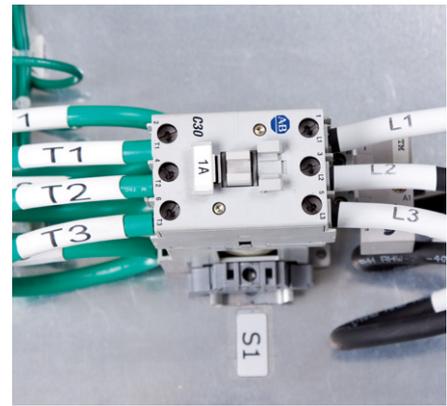


| Diagramm | Bestellbezeichnung | Farbe | Etikettenhöhe A (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etiketten pro Rolle | Min. Kabeldurchmesser (mm) | Max. Kabeldurchmesser (mm) |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| B-342: Wärmeschrumpfendes Polyolefin | | | | | | | |
| ⊙ | M21-125-C-342-YL | Schwarz auf Gelb | 5,97 | 2,13 m | 1 | 1,17 | 2,79 |
| ⊙ | M21-187-C-342-YL | Schwarz auf Gelb | 8,51 | 2,13 m | 1 | 1,57 | 3,81 |
| ⊙ | M21-250-C-342-YL | Schwarz auf Gelb | 11,15 | 2,13 m | 1 | 2,39 | 5,46 |
| ⊙ | M21-375-C-342-YL | Schwarz auf Gelb | 16,38 | 2,13 m | 1 | 3,18 | 8,13 |
| ⊙ | M21-125-C-342 | Schwarz auf Weiß | 5,97 | 2,13 m | 1 | 1,17 | 2,79 |
| ⊙ | M21-187-C-342 | Schwarz auf Weiß | 8,51 | 2,13 m | 1 | 1,57 | 3,81 |
| ⊙ | M21-250-C-342 | Schwarz auf Weiß | 11,15 | 2,13 m | 1 | 2,39 | 5,46 |
| ⊙ | M21-375-C-342 | Schwarz auf Weiß | 16,38 | 2,13 m | 1 | 3,18 | 8,13 |

Klebestreifen für Patch-Panels (B-499 und B-595)

Das Endlosmaterial für die Kennzeichnung von Anschlüssen unterstützt im Patch-Panel-Modus benutzerdefinierte Abstände.



- B-499 dauerhaftes Nylongewebe – das beständige, industrietaugliche Material eignet sich für gekrümmte oder flache Oberflächen.
- B-595 dauerhaftes Vinyl – sehr biegsam, für raue Oberflächen und den Einsatz im Außenbereich geeignet. Bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Reinigungsmittel, Schmutz und viele Lösungsmittel.



| Diagramm | Bestellbezeichnung | Farbe | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etiketten pro Rolle |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| B-499: Nylongewebe | | | | | |
| ⊙ | M21-375-499 | Schwarz auf Weiß | 9,53 | 4,88 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-499 | Schwarz auf Weiß | 12,70 | 4,88 m | 1 |
| B-595: Vinyl | | | | | |
| ⊙ | M21-375-595-WT | Schwarz auf Weiß | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-WT | Schwarz auf Weiß | 12,70 | 6,40 m | 1 |

Klebestreifen für Klemmblocke (B-499)

Schmale Endlosstreifen aus Nylongewebe für die Ausrichtung auf Klemmblocken. Der Klemmblock-Modus des Druckers ermöglicht die Angabe von benutzerdefinierten Abständen.

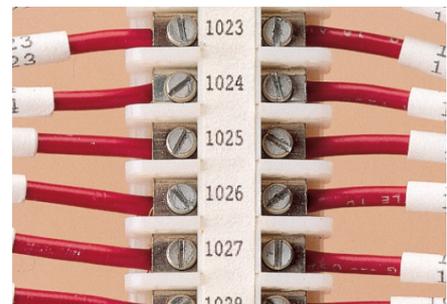


| Diagramm | Bestellbezeichnung | Farbe | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etiketten pro Rolle |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| B-499: Nylongewebe | | | | | |
| ⊙ | M21-375-499-TB | Schwarz auf Weiß | 9,53 | 4,88 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-499-TB | Schwarz auf Weiß | 12,70 | 4,88 m | 1 |



Polyesteretiketten für die Kennzeichnung von Komponenten in Schalttafeln und allgemeine Kennzeichnungszwecke (B-423, B-430 und B-488)

- B-423: weißer, glänzender Polyester mit dauerhaftem Klebstoff
- B-430: transparenter, glänzender Polyester mit dauerhaftem Klebstoff
- B-488: lösungsmittelbeständiger, weißer, matten Polyester mit dauerhaftem Klebstoff




| Diagramm | Bestellbezeichnung | Farbe | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etikettenhöhe B (mm) | Etiketten pro Rolle |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| B-423: Polyester | | | | | | |
| ⊙ | M21-250-423 | Schwarz auf Weiß | 6,35 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-375-423 | Schwarz auf Weiß | 9,53 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-500-423 | Schwarz auf Weiß | 12,70 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-750-423 | Schwarz auf Weiß | 19,05 | 6,40 m | – | 1 |
| ▲ | M21-7-423 | Schwarz auf Weiß | 19,05 | – | 12,70 | 140 |
| ▲ | M21-17-423 | Schwarz auf Weiß | 25,40 | – | 12,70 | 121 |
| ▲ | M21-18-423 | Schwarz auf Weiß | 25,40 | – | 19,05 | 121 |
| ▲ | M21-30-423 | Schwarz auf Weiß | 38,10 | – | 19,05 | 91 |
| ▲ | M21-137-423 | Schwarz auf Weiß | 50,80 | – | 19,05 | 73 |
| B-430: Polyester | | | | | | |
| ⊙ | M21-250-430 | Schwarz auf Transparent | 6,35 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-375-430 | Schwarz auf Transparent | 9,53 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-500-430 | Schwarz auf Transparent | 12,70 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-750-430 | Schwarz auf Transparent | 19,05 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-250-430-WT-CL | Weiß auf Transparent | 6,35 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-375-430-WT-CL | Weiß auf Transparent | 9,53 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-500-430-WT-CL | Weiß auf Transparent | 12,70 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-750-430-WT-CL | Weiß auf Transparent | 19,05 | 6,40 m | – | 1 |
| B-488: Polyester | | | | | | |
| ⊙ | M21-375-488 | Schwarz auf Weiß | 9,53 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-500-488 | Schwarz auf Weiß | 12,70 | 6,40 m | – | 1 |
| ⊙ | M21-750-488 | Schwarz auf Weiß | 19,05 | 6,40 m | – | 1 |



Repositionierbares Vinyl (B-581)

Beste Wahl für die Kennzeichnung im Innenbereich, wenn ein häufiges Ablösen erforderlich ist, beispielsweise an Regalen. Dank des Spezialklebstoffs können die Etiketten problemlos abgelöst und an einer anderen Stelle wieder angebracht werden.




| Diagramm | Bestellbezeichnung | Farbe | Etikettenbreite A (mm) | Rollenlänge (m) | Etiketten pro Rolle |
|---------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| B-581: Vinyl | | | | | |
| ⊙ | M21-500-581-WT | Schwarz auf Weiß | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-581-WT | Schwarz auf Weiß | 19,05 | 6,40 m | 1 |

Für den Innen- und Außenbereich geeignete Vinyletiketten für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung sowie Lean/5S-Anwendungen (B-595)

Das Vinyl-Endlosmaterial eignet sich ideal für Lean/5S-Etiketten, Rohrmarkierer und die Kennzeichnung von Maschinen, Geräten und Produktionsbereichen. Diese Etiketten bieten eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Reinigungsmittel, Schmutz und viele Lösungsmittel. Dauerhafter Klebstoff, sehr biegsam, für raue Oberflächen und den Einsatz im Außenbereich geeignet.

- 8–10 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich*
- Temperaturbereich: –40 °C bis 82 °C



| Diagramm | Bestellbezeichnung | Farbe | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etiketten pro Rolle |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| B-595: Vinyl | | | | | |
| ⊙ | M21-250-595-YL | Schwarz auf Gelb | 6,35 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-YL | Schwarz auf Gelb | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-YL | Schwarz auf Gelb | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-YL | Schwarz auf Gelb | 19,05 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-GY | Schwarz auf Grau | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-GY | Schwarz auf Grau | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-GY | Schwarz auf Grau | 19,05 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-OR | Schwarz auf Orange | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-OR | Schwarz auf Orange | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-OR | Schwarz auf Orange | 19,05 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-250-595-WT | Schwarz auf Weiß | 6,35 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-WT | Schwarz auf Weiß | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-WT | Schwarz auf Weiß | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-WT | Schwarz auf Weiß | 19,05 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-BL | Weiß auf Blau | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-BL | Weiß auf Blau | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-BL | Weiß auf Blau | 19,05 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-BR | Weiß auf Braun | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-BR | Weiß auf Braun | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-BR | Weiß auf Braun | 19,05 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-GN | Weiß auf Grün | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-GN | Weiß auf Grün | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-GN | Weiß auf Grün | 19,05 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-PL | Weiß auf Lila | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-PL | Weiß auf Lila | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-PL | Weiß auf Lila | 19,05 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-RD | Weiß auf Rot | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-RD | Weiß auf Rot | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-RD | Weiß auf Rot | 19,05 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-BK | Weiß auf Schwarz | 9,53 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-BK | Weiß auf Schwarz | 12,70 | 6,40 m | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-BK | Weiß auf Schwarz | 19,05 | 6,40 m | 1 |

* Die durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich hängt von der Definition des Anwenders bezüglich Unbrauchbarkeit, den klimatischen Bedingungen, der Anbringung und der Materialfarbe ab. Die Beständigkeit im Außenbereich von 8 bis 10 Jahren gilt nur für die Vinyletiketten. Die Beständigkeit der Farbbänder kann hiervon abweichen.

M211 Etikettendrucker

| Artikelnr. | Beschreibung |
|------------|---------------------|
| 170381 | M211 Drucker - EMEA |

Dieser Drucker wird in einer Kartonverpackung mit M21-750-499 Etikettenkassette, Netzkabel mit EU-, UK- und US-Stecker und einer Kurzanleitung geliefert.

M211-Set

| Artikelnr. | Beschreibung |
|------------|---------------|
| 170390 | M211-Set EMEA |

Dieses Set wird in einem Hartschalenkoffer mit M211 Drucker, M21-750-499-Etikettenkassette, Kurzanleitung, Netzkabel mit EU-, UK- und US-Stecker, Gürtelclip und Powerbank geliefert.



Zubehör

| Artikelnr. | Beschreibung |
|------------|--------------------------|
| 170385 | M211 Gürtelklemme |
| 170386 | M211 Hartschalenkoffer |
| 170387 | M211 Powerbank |
| 170388 | M211 AC-Wandadapter EMEA |
| 170425 | M211 Magnet |



Druckerspezifikationen

| Eigenschaften | |
|--------------------------------------|--|
| Drucktechnologie | Thermotransfer |
| Druckauflösung (dpi) | 203 |
| Druckgeschwindigkeit (mm/Sek) | 15,24 |
| Farbdruck | Einfarbig |
| Endlos vs. Vorgestanzte Etiketten | Endlos & Vorgestanzt |
| Max. Etikettenbreite (mm) | 19,05 |
| Max. Drucklänge (mm) | 914,40 |
| Empfohlene Druckmenge / Tag | 100 |
| Stand-Alone Druck | Nein |
| Anschlussoptionen | Bluetooth® 5 Low Energy (Klasse II) |
| Software-Kompatibilität | App Express-Etiketten* |
| Unterstützte Smartphones und Tablets | Android-Geräte mit Android OS 5+ iPhone 5s oder neuer mit iOS 10+ |
| Barcode-Typ | Über 20 Barcode-Typen, darunter QR und Datamatrix, verfügbar mit der App „Express-Etiketten“. |
| Integrierte Symbole | In der App „Express-Etiketten“ sind über 1.400 Symbole in 18 Kategorien verfügbar. |
| Gerätedaten | |
| Breite x Höhe x Tiefe (mm) | 137,16 x 101,60 x 66,04 |
| Gewicht (kg) | 0,54 |
| Bildschirmanzeigen | LED-Leuchtsymbole signalisieren den Verbindungsstatus, die Akkuanzeige und Fehlermeldungen. |
| Schneidevorrichtung | Auto-Cutter Mit Etikettenaufbewahrung |
| Gewährleistung | 2 Jahre |
| Falltest | Fallbeständig aus einer Höhe von 1,8 Meter Quetschbeständig mit einem Gewicht von 115 kg Stoßfest gemäß Militärstandard (MIL-STD-810G) |



* Laden Sie die App Express-Etiketten herunter:
www.brady.eu/software/express-labels-mobile

M210 Etikettendrucker

| Artikelnr. | Beschreibung |
|------------|---|
| 152260 | M210 Etikettendrucker - Kartonverpackung |
| 152262 | M210 Etikettendrucker - Kartonverpackung - Russ |

Dieser Drucker wird in einer Kartonverpackung mit einer Kurzanleitung und einer M21-750-499 Etikettenkassette geliefert.

M210 Starter-Pakete

| Artikelnr. | Beschreibung |
|------------|-----------------------|
| 311307 | M210 Drucker-Set EU |
| 311310 | M210 Drucker-Set RUSS |
| 311308 | M210 Drucker-Set UK |
| 311309 | M210 Drucker-Set US |

Dieses Set wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: M210 Drucker, Li-Ion-Akku, Netzkabel, M21-750-499 Etikettenkassette

M210 Anwendungs-Sets

| Artikelnr. | Beschreibung |
|------------|---|
| 311311 | M210 Set für die Anwendung im elektrischen Bereich EU |
| 311317 | M210 Set für die Anwendung im elektrischen Bereich Russ |
| 311312 | M210 Set für die Anwendung im elektrischen Bereich UK |
| 311313 | M210 Set für die Anwendung im elektrischen Bereich US |
| 311314 | M210 Set für die Sprach- und Datenkommunikation EU |
| 311318 | M210 Set für die Sprach- und Datenkommunikation Russ |
| 311315 | M210 Set für die Sprach- und Datenkommunikation UK |
| 311316 | M210 Set für die Sprach- und Datenkommunikation US |

Set für den elektrischen Bereich: Dieses Set wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: M210 Drucker, Li-Ion-Akku, Netzkabel, M21-1000-427, M21-750-595-YL und M21-750-499 Etikettenkassette

Set für Datenkommunikation: Dieses Set wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: M210 Drucker, Li-Ion-Akku, Netzkabel, M21-1250-427, M21-250-423 und M21-750-499 Etikettenkassette



Zubehör

| Artikelnr. | Beschreibung |
|------------|--|
| 110416 | Netzadapter EU - M210 |
| 110417 | Netzadapter UK - M210 |
| 110937 | Netzadapter US - M210 |
| 150617 | Schutztasche für tragbare Drucker - M210 |
| 170385 | Gürtelklemme - M210 |
| 170420 | Li-Ion-Akku - M210 |
| 170421 | Hartschalenkoffer - M210 |
| 170424 | Multifunktionales Zubehör - M210* |
| 170425 | Magnet - M210 |

* Zum multifunktionalen Zubehör gehören Magnet, Lampe, Ständer, Tragegürtel und Schlaufen. 2 AAA-Akkus erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).



Druckerspezifikationen

| Eigenschaften | |
|-----------------------------------|---|
| Drucktechnologie | Thermotransfer |
| Druckauflösung (dpi) | 203 |
| Druckgeschwindigkeit (mm/Sek) | 10,00 |
| Farbdruck | Einfarbig |
| Endlos vs. Vorgestanzte Etiketten | Endlos & Vorgestanzt |
| Max. Etikettenbreite (mm) | 19,05 |
| Max. Drucklänge (mm) | 914,40 |
| Empfohlene Druckmenge / Tag | 100 |
| Stand-Alone Druck | Stand-Alone |
| Anschlussoptionen | Keine |
| PC-Anschlussmöglichkeiten | Nein |
| Barcode-Typ | Code 128, Code 39, Data Matrix, QR Code |
| Symbolkategorien | Pfeile, Datenkommunikation, Elektrik, Haushaltselektronik, Verschiedenes, Warnung |
| Gerätedaten | |
| Breite x Höhe x Tiefe (mm) | 114,30 x 241,30 x 63,50 |
| Gewicht (kg) | 0,75 |
| Tastatur | ABC |
| Display | LCD-Schwarzweiß-Bildschirm |
| Schneidevorrichtung | Manuelle Auslösung mit einer Hand Gerader Schnitt Mit Etikettenaufbewahrung |
| Gewährleistung | 2 Jahre |





Afrika

Randburg, Südafrika
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux

Zele, Belgien
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Dänemark

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Deutschland, Österreich & Schweiz

Egelsbach, Deutschland
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Frankreich

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Großbritannien & Irland

Banbury, Großbritannien
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Italien

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Mittel- und Osteuropa

Bratislava, Slowakei
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Mittlerer Osten

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Norwegen

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Schweden, Finnland & Baltikum

Kista, Schweden
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Spanien & Portugal

Madrid, Spanien
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Türkei

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Ungarn

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Unsere Mission ist die Entwicklung von
Kennzeichnungslösungen zum Schutz von
Personen, Gebäuden und Produkten



TDer Umwelt zuliebe reduziert Brady die Anzahl der Nachdrucke.

Aktualisierte Versionen sind auf www.brady.eu zum Herunterladen verfügbar.

Suchen Sie nach: EUR-M-244-GE



Y5583427

Ihr Brady Fachhändler

S+K Schärer+Kunz

Schärer+Kunz AG
Hermetschloostrasse 73
8048 Zürich

+41 58 429 29 00
info@schaererkunz.ch
www.schaererkunz.ch