



 BRADY®

# M410

**ETIKETTENDRUCKER**


**Etiketten mit einer  
Breite von 25 mm**

Ein robuster Etikettendrucker

# DIE SCHWIERIGSTEN KENNZEICHNUNGSAUFGABEN **LASSEN SICH JETZT WESENTLICH EINFACHER ERLEDIGEN**

Der M410 Etikettendrucker wurde speziell für den hochwertigen Druck mit einer Breite von bis zu 25 mm entwickelt. Er eignet sich für den täglichen professionellen Einsatz mit hohen Volumina für Servicetechniker, in der Datenkommunikation und im elektrischen Bereich. Erstellen und drucken Sie Etiketten schneller mit der intuitiven QWERTY-Tastatur und mit programmierten, voreingestellten Etikettenoptionen für die Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Stromkästen.

## **DER M410 ETIKETTENDRUCKER** Erledigen Sie die schwierigsten Aufgaben mühelos



Etiketten mit einer Breite von 25 mm



Äußerst intuitive Tastatur



Flexibilität für jeden Einsatzort



► Erfahren Sie mehr unter [bradyeurope.com/M410](https://bradyeurope.com/M410)  
Klicken Sie auf den QR-Code, oder scannen Sie ihn ein, um das Übersichtsvideo anzusehen.



# SPEZIELL ENTWICKELT FÜR JEDE ARBEITSANFORDERUNG

Erledigen Sie mit dem M410 mühelos die schwierigsten Aufgaben. Mit intuitiven, integrierten Menüoptionen, der automatischen Etiketteneinrichtung und dem Drucken von Kante zu Kante kann dieser Drucker auch Ihre anspruchsvollsten Arbeiten mühelos erledigen. Der Drucker ist äußerst robust und fallbeständig aus einer Höhe von bis zu 1,2 m. Durch zeitsparende Funktionen (Shortcuts) können Sie mehr Arbeit in kürzerer Zeit erledigen. Erstellen Sie Etiketten mit der intuitiven Tastatur, passen Sie Anwendungsvorlagen an, und wählen Sie das passende Material aus einem größeren Angebot aus. Der M410 bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, um Ihre Arbeit zu erledigen, und übertrifft damit alle Ihre Erwartungen.



Fallbeständig aus einer Höhe von 1,2 m

Automatische Textformatierung nach Etikettengröße

Intuitive QWERTY-Tastatur

Großes Fenster auf der Abdeckklappe zeigt die eingesetzte Kassette

Weniger als 1,6 mm Etikettenabfall pro Auftrag

Gummi-Oberfläche sorgt für mehr Beständigkeit und einen guten Griff



**A Nach dem Upload sofort bereit**  
Import von Daten über den USB-Anschluss



**B Schnellere Materialwechsel**  
Praktische, leicht einsetzbare Komplettkassetten



**C Für zahlreiche Anwendungen geeignet**  
Vordimensionierte und Endlosetiketten (6,4 bis 25 mm breit)



**D Anleitungen für die Etikettengestaltung**  
Intuitive Anleitungen reduzieren Fehler und sparen Zeit



## M410 Zubehör

*Haken*

Mehr zeitsparende Funktionen, um Ihre Arbeit zu erledigen. **Siehe Seite 31**

# EINFACH INTUITIV ÄUSSERST LEISTUNGSSTARK

Mehr Materialien, mehr Größen und mehr Anwendungen, damit Sie Ihre Arbeit mit mehr Optionen erledigen können. Erledigen Sie die schwierigsten Aufgaben mit dem M410.

## Robust. Zuverlässig. Bereit für Ihre Arbeit.



Robuste, industrietaugliche Bauweise - fallbeständig aus einer Höhe von 1,2 m



Drucken von Kante zu Kante - mehr Platz für Ihre Daten ohne Etikettenverschwendung



Etiketten mit einer Breite von bis zu 25 mm - für die sofortige Erstellung von Wicketiketten, Schrumpfschläuchen, Anhängern und Fahnen

## Flexible und praktische Optionen für die Dateneingabe



Verbindung mit Brady Workstation über den USB 2.0-Anschluss (Typ A und B)



Erledigen Sie Ihre Arbeit schneller mit 440 integrierten Symbolen und Anleitungen für die Etikettengestaltung



Gestalten und drucken Sie Etiketten mit der intuitiven Druckertastatur oder über die Desktop-Software

Erstellen Sie Kennzeichnungen auf einfache Weise mit dem M410 Drucker + Softwaresystem. Damit können Sie Etiketten nahtlos gestalten und drucken - jederzeit und überall.



Barcodes und Grafiken



Serialisierte Etiketten



Datenimport aus Microsoft Excel


## Brady Workstation-Software:

- ▶ Mehr als 20 Barcode-Typen
- ▶ Mehr als 1.400 Symbole
- ▶ Mehr als 85 Schriftarten
- ▶ Speichern und Teilen von Etiketten
- ▶ Genaue Druckvorschau
- ▶ Echtzeit-Druckerstatus

## Arbeiten Sie so, wie Ihre Arbeit es fordert



Drucker-Tastatur

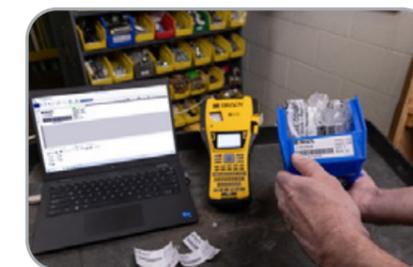


Desktop-Software



Integrierte Anleitungen für die Etikettengestaltung

## Kennzeichnung in der Sprach- und Datenkommunikation

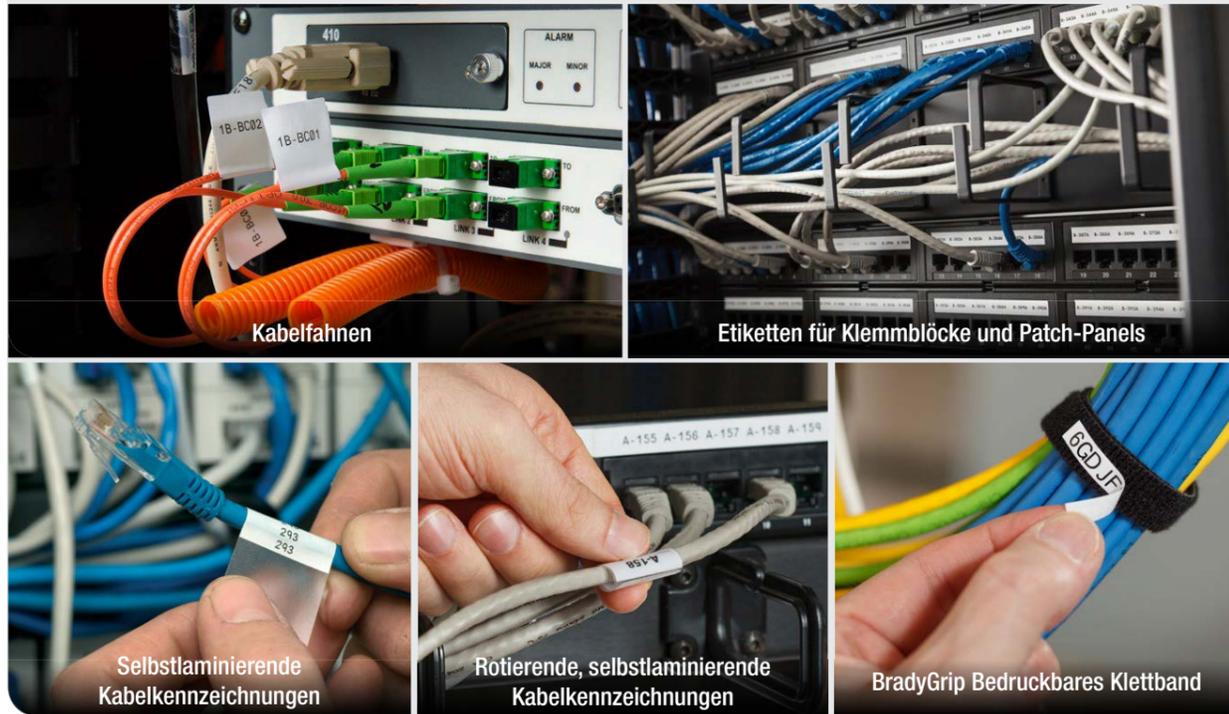


## Kennzeichnung im elektrischen Bereich



## Gebäude- und Sicherheitskennzeichnung



## Laborkennzeichnung

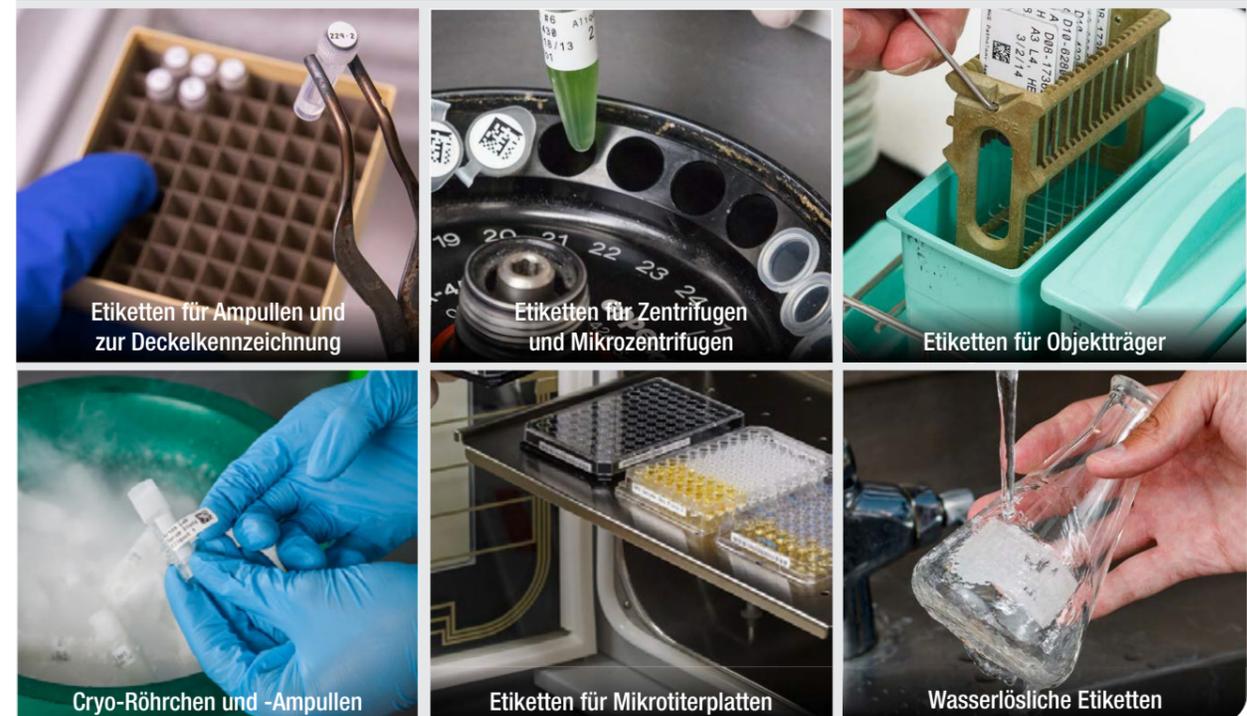

## Materialübersicht

| Brady-Material-nr.              | Ausführung | Temperatur (C°)<br>(30 Tage getestet) |        | Spezielle Eigenschaften   | Zulassung  |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|--------|---|--|
|                                 |            | Min.                                  | Max.   |   |  |
| <b>FreezerBondz™ Polyester</b>  |            |                                       |        |   |  |
| B-490                           | Matt       | -196 °C                               | 130 °C | Bleibt gut lesbar in Flüssigstickstoff. Das dünne Etikett kann auf bereits gefrorenen Oberflächen angebracht werden, muss aber überlappen.  |  |
| B-492                           | Matt       | -196 °C                               | 110 °C | Bleibt gut lesbar in Flüssigstickstoff. Das flache Etikett kann in Kombination mit dem Farbband R6400 einer Vielzahl an Chemikalien widerstehen und haftet auf bereits gefrorenen Oberflächen. Das Etikett muss überlappen.   |  |
| <b>Metallisierter Polyester</b> |            |                                       |        |   |  |
| B-428                           | Matt       | -70 °C                                | 120 °C | Für Thermotransferdrucker geeigneter, metallisierter Polyester mit matter Oberfläche. Beständig gegen Lösungsmittel und unterschiedliche Temperaturen. Hervorragend geeignet für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit hoher Qualität und metallisch wirkender Oberfläche.            | UL-Zulassung, CSA-Zulassung, AGA-Zulassung, Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)                          |
| <b>Nylongewebe</b>              |            |                                       |        |   |  |
| B-499                           | Matt       | -40 °C                                | 90 °C  | Nylongewebe mit matter Oberfläche. Der Klebstoff ermöglicht Kennzeichnungen in heißen, kalten, öligen und verschmutzten Umgebungen. Auch in Gelb erhältlich.  | UL-Zulassung, CSA-Zulassung, Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815); Zulassungen nur für das weiße Material |
| <b>Papier</b>                   |            |                                       |        |   |  |
| B-403                           | Matt       | -70 °C                                | 100 °C | Weißes, wasserlösliches Papier. Löst sich in Wasser vollständig auf, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen. Ideal für die temporäre Kennzeichnung geeignet.  |  |
| <b>Polyester</b>                |            |                                       |        |   |  |
| B-414                           | Matt       | -40 °C                                | 50 °C  | Bekommen Sie Ihre Kabel- und Leitungskennzeichnung in den Griff - Brady und VELCRO® Brand haben eine Partnerschaft geschlossen, um Ihnen das BradyGrip™ Bedruckbare Klettband anbieten zu können, ein exklusives bedruckbares Material, das sich leicht anbringen, repositionieren und ablösen lässt. |  |
| B-422                           | Glänzend   | -40 °C                                | 100 °C | Lösungsmittelbeständig. Geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung.  | UL-Zulassung, CSA-Zulassung  |
| B-423                           | Glänzend   | -70 °C                                | 110 °C | Gut geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung.  | UL-Zulassung, CSA-Zulassung, Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815); Zulassungen nur für das weiße Material |
| B-430                           | Glänzend   | -70 °C                                | 100 °C | Transparenter Hochleistungspolyester mit glänzender Oberfläche. Für Thermotransferdrucker geeignet.   | UL-Zulassung, CSA-Zulassung  |
| B-483A                          | Glänzend   | -40 °C                                | 120 °C | Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester mit glänzender Oberfläche und besonders hoher Klebkraft speziell für pulverbeschichtete Oberflächen  | UL-Zulassung, CSA-Zulassung  |
| B-488                           | Matt       | -40 °C                                | 145 °C | Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester, ähnelt B-423, aber mit matter Oberfläche. Gut geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung.  |  |
| <b>Polypropylen</b>             |            |                                       |        |   |  |
| B-412                           | Matt       | -40 °C                                | 100 °C | Weißes Polypropylen-Anhängermaterial mit matter Oberfläche. Das Material bietet ein sehr gut lesbares Druckergebnis sowie hohe Reißfestigkeit.  |  |
| B-425A                          | Matt       | -70 °C                                | 80 °C  | Weißes Polypropylen mit matter Oberfläche für Thermotransferdrucker oder zum Beschriften. Ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und Druckqualität; nicht für den langfristigen Einsatz im Außenbereich empfohlen.   | UL-Zulassung, CSA-Zulassung, Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)   |
| B-7425                          | Matt       | -80 °C                                | 70 °C  | Weißes Polypropylen-Material. Ideal für die Laborkennzeichnung, beispielsweise für Ampullen, Zentrifugenröhrchen und Probenröhrchen. Bei Anwendungen in Gefrierschränken oder Flüssigstickstoff muss das B-7425 Material vor dem Einfrieren angebracht werden.  |  |
| <b>Reflektierendes Band</b>     |            |                                       |        |   |  |
| B-584                           | Glänzend   | -40 °C                                | 70 °C  | Für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Auch in Silber und Gelb erhältlich.   |  |

## Materialübersicht

| Brady-Material-nr.                    | Ausführung | Temperatur (C°)<br>(30 Tage getestet) |          | Spezielle Eigenschaften  | Zulassung  |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--|--|
|                                       |            | Min.                                  | Max.     |  |  |
| <b>Selbstlaminiertender Polyester</b> |            |                                       |          |  |  |
| B-461                                 | Matt       | -196 °C                               | 110 °C   | Dauerhafter Klebstoff, für Anwendungen in flüssigem Stickstoff geeignet, wenn das Etikett wie bei der Selbstlaminiierung als Wickelkennzeichnung verwendet wird; Handbeschriftung möglich. Temperaturbereich bis zu 121 °C bei Autoklav-Verfahren.   |  |
| <b>Selbstlaminiertes Vinyl</b>        |            |                                       |          |  |  |
| B-417                                 | Matt       | -40 °C                                | 70 °C    | Dieser selbstlaminiierende Markierer mit besonders starkem Klebstoff sorgt für eine sichere Kabelkennzeichnung. Dank des besonders starken Klebstoffs eignen sich diese Markierer ausgezeichnet für Leitungen und Kabel mit kleinem Durchmesser. Sie weisen einen weißen bedruckbaren Bereich mit durchsichtigem Ende auf, das um den Markierer gewickelt wird.  | UL-Zulassung gemäß UL969-Norm für die Kennzeichnung und Markierung beim Drucken mit den Farbbändern der Brady Series R4300 und R7950. Einzelheiten finden Sie in der UL-Registrierung MH62024. Brady-Kunden sollten beim Kauf angeben, ob sie B-417 Etiketten mit UL-Zulassung benötigen. Brady bietet je nach Kundenanforderungen sowohl B-417 Etiketten mit UL-Zulassung als auch Etiketten ohne UL-Zulassung an.    |
| B-427                                 | Matt       | -40 °C                                | 60 °C    | Für Thermotransferdrucker geeignetes, selbstlaminiertes Material. Diese Etiketten verfügen über einen bedruckbaren Bereich mit durchsichtigem Ende, das um die Markierung gewickelt wird. Das Ende dient als Laminatüberzug, der den Aufdruck schützt. Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Lösungsmittel, Wasser, Öl und Verschmutzungen. Erhältlich auch in Grau, Braun, Grün, Gelb, Blau, Rot, Lila und Orange.  | UL-Zulassung gemäß UL969 (Norm für Kennzeichnungs- und Etikettiersysteme) beim Drucken mit Brady-Farbbändern der Serien R4300 und R6200. Einzelheiten finden Sie in der UL-Registrierung MH17154. Brady-Kunden sollten beim Kauf angeben, ob sie B-427 Etiketten mit UL-Zulassung benötigen. Brady bietet je nach Kundenanforderungen sowohl B-427 Etiketten mit UL-Zulassung als auch Etiketten ohne UL-Zulassung an. |
| <b>Vinyl</b>                          |            |                                       |          |  |  |
| B-581                                 | Glänzend   | -40 °C                                | 82 °C    | Nur zur Verwendung im Innenbereich, wenn ein häufiges Wiederablösen erforderlich ist   |  |
| B-595                                 | Glänzend   | -40 °C                                | 82 °C    | Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff. Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen). Haftet an schwierigen Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe). In zahlreichen Farben erhältlich. | BS5609:1986, Abschnitt 2 und 3   |
| <b>Vinylgewebe</b>                    |            |                                       |          |  |  |
| B-498                                 | Seidenmatt | -40 °C                                | 80 °C    | Von glatten Oberflächen ablösbar, Handbeschriftung möglich. In Weiß erhältlich.  | UL-Zulassung   |
| <b>Wärmeschumpfendes Polyolefin</b>   |            |                                       |          |  |  |
| B-342                                 | Matt       | -55 °C                                | 130,6 °C | Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so Schutz und dauerhafte Kennzeichnung. Verblasst nicht, flammhemmend. Auch in Gelb und Schwarz erhältlich.   | UL-Zulassung nach UL224, SAE-DTL-23053/5 C (Klasse 1), SAE AS-81531  |
| B-7641                                | Matt       | -55 °C                                | 105 °C   | Halogenfreie Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1. Diese Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung bieten ausgezeichnete Brandschutzeigenschaften und minimale Rauchentwicklung. Auch in Gelb erhältlich.  | Entspricht der Norm BS-6853 (1999), Fahrzeugkategorie 1A; EU-Norm EN-45545-2, Vorgaben 24, Fahrzeugkategorie HL3, Halogenfrei  |



### Nutzen Sie optimierte „Brady Authentic“-Materialien für eine hervorragende Kennzeichnung

„Authentic“-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern, sodass Sie eine bessere Leistung und mehr Zuverlässigkeit als beim Einsatz von Materialien anderer Hersteller erhalten. Verwenden Sie Authentic-Materialien. Werden Sie besser mit Brady.

# DAS RICHTIGE ETIKETT VOM RICHTIGEN PARTNER

## Beständige Daten

Der M410 hilft Ihnen, Ihre Arbeit schneller zu erledigen. Dazu bietet er mehr als 110 Kassetten, die sich einfach einsetzen lassen und alle Ihre Anforderungen erfüllen. Der einfache und intuitive M410 hält mit Ihrem Arbeitstempo Schritt, während Sie hochwertige Wicketketten, Schrumpfschläuche, Anhänger und Etikettenfahnen für anspruchsvolle Aufgaben erstellen.

## Sie sparen Zeit und Geld mit den folgenden Vorteilen:



**SCHELLERE EINRICHTUNG**



**WENIGER ETIKETTENFEHLER**




**ERSTELLUNG VON NORMENKONFORMEN ETIKETTEN**



**WENIGER MATERIALVERSCHWENDUNG**

## Erledigen Sie Ihre Arbeit richtig - an jedem Einsatzort

Optimieren Sie die Leistung mithilfe von Brady-Materialien

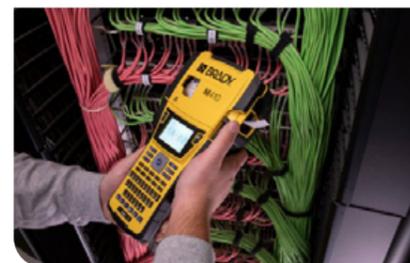

### SPRACH- UND DATENKOMMUNIKATION

- ▶ Sorgen Sie mit selbstlaminierten Etiketten und Fahnen für Schutz und Compliance
- ▶ Vermitteln Sie mehr Informationen durch das Drucken von Kante zu Kante
- ▶ Verbessern Sie die Kennzeichnung von Patch-Panels und Blenden



### LEITUNGEN UND KABEL, ELEKTRISCHER BEREICH


- ▶ Nutzen Sie ein Werkzeug für mehrere Anwendungen direkt vor Ort
- ▶ Erstellen Sie Etiketten mit voreingestellten Optionen
- ▶ Erstellen Sie Wicketketten, Schrumpfschläuche, Anhänger und Etikettenfahnen für komplexe Anforderungen



### ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG

- ▶ Erledigen Sie mehr mit zahlreichen Größen, Farben und Materialien
- ▶ Finden Sie ganz einfach Geräte, Vermögenswerte und andere Gegenstände
- ▶ Bewältigen Sie komplexe Arbeitsanforderungen mit speziell entwickelten Materialien


## Kennzeichnungen für die Sprach- und Datenkommunikation

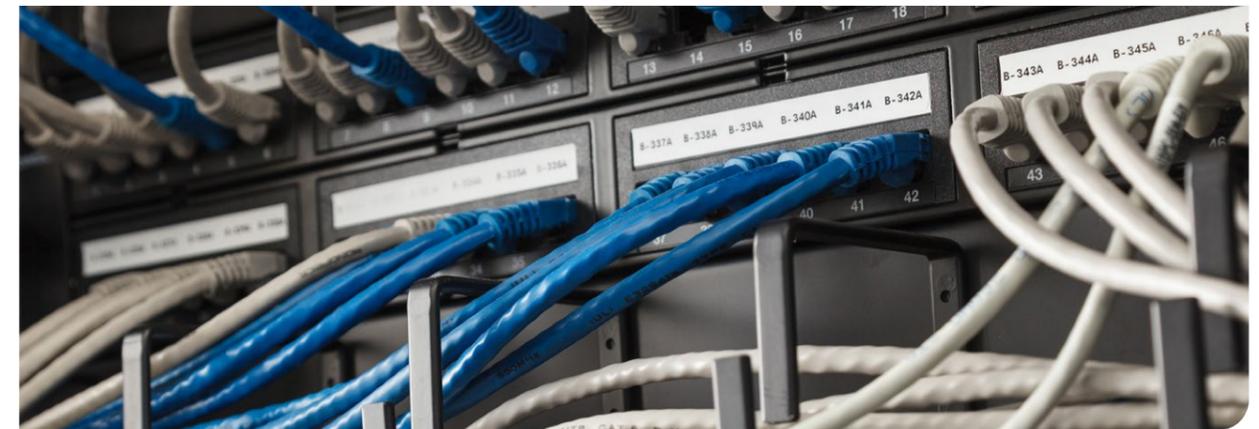

### Etiketten für Patch-Panels, Klemmblöcke und Frontplatten

Erstellen Sie die benötigten Etiketten in einem einfachen Arbeitsgang. Drucken Sie vollständig formatierte, serialisierte Klemmblock-Etiketten mit der passenden Größe für Ihre Geräte, oder kennzeichnen Sie Anschlüsse, Buchsen und Ausgänge mit Klebeetiketten oder Einschubstreifen.

- Entwickelt, um Abrieb und niedrigen Temperaturen standzuhalten
- Beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel
- Hohe Haftfestigkeit auf strukturierten Metallen, pulverbeschichteten Oberflächen und Kunststoffen mit niedriger Oberflächenspannung

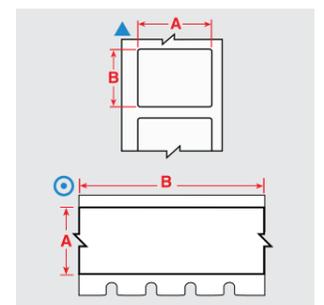

| Dia-gramm                  | Bestellbezeichnung | Farbe                   | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etiketten pro Rolle | Spezielle Eigenschaften  |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| <b>B-412: Polypropylen</b> |                    |                         |                        |                      |                      |                     |  |
| ⊙                          | M4C-375-412        | Schwarz auf Weiß        | 9,53                   | –                    | 6,10 m               | 1                   | Nichtklebende Einschubstreifen   |
| ⊙                          | M4C-475-412        | Schwarz auf Weiß        | 12,07                  | –                    | 6,10 m               | 1                   | Nichtklebende Einschubstreifen   |
| ⊙                          | M4C-625-412        | Schwarz auf Weiß        | 15,88                  | –                    | 6,10 m               | 1                   | Nichtklebende Einschubstreifen   |
| <b>B-422: Polyester</b>    |                    |                         |                        |                      |                      |                     |  |
| ⊙                          | M4C-375-422        | Schwarz auf Weiß        | 9,53                   | –                    | 7,62 m               | 1                   | Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar       |
| ⊙                          | M4C-475-422        | Schwarz auf Weiß        | 12,07                  | –                    | 7,62 m               | 1                   | Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar       |
| ⊙                          | M4C-500-422        | Schwarz auf Weiß        | 12,70                  | –                    | 7,62 m               | 1                   | Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar       |
| ▲                          | M4-7-422           | Schwarz auf Weiß        | 12,70                  | 12,70                | –                    | 280                 | Etiketten für Anschlüsse   |
| ⊙                          | M4C-625-422        | Schwarz auf Weiß        | 15,88                  | –                    | 7,62 m               | 1                   | Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar       |
| ▲                          | M4-47-422          | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 12,70                | –                    | 480                 | Einzel-Klebeetiketten  |
| <b>B-423: Polyester</b>    |                    |                         |                        |                      |                      |                     |  |
| ⊙                          | M4C-1000-423       | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | –                    | 7,62 m               | 1                   | Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar       |
| <b>B-430: Polyester</b>    |                    |                         |                        |                      |                      |                     |  |
| ⊙                          | M4C-1000-430       | Schwarz auf Transparent | 25,40                  | –                    | 7,62 m               | 1                   | Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar       |
| <b>B-483A: Polyester</b>   |                    |                         |                        |                      |                      |                     |  |
| ▲                          | M4-47-483          | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 12,70                | –                    | 480                 | Besonders starke Klebkraft; speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt |
| <b>B-595: Vinyl</b>        |                    |                         |                        |                      |                      |                     |  |
| ⊙                          | M4C-500-595-YL-BK  | Schwarz auf Gelb        | 12,70                  | –                    | 7,62 m               | 1                   | Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar   |
| ⊙                          | M4C-500-595-CL-WT  | Weiß auf Transparent    | 12,70                  | –                    | 6,10 m               | 1                   | Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar   |
| ⊙                          | M4C-750-595-CL-WT  | Weiß auf Transparent    | 19,05                  | –                    | 6,10 m               | 1                   | Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar   |
| ⊙                          | M4C-750-595-YL-BK  | Schwarz auf Gelb        | 19,05                  | –                    | 7,62 m               | 1                   | Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar   |

### ▶ Zusammensetzung einer Bestellbezeichnung: Beispiel M4-91-427-YL

**M4** - **91** - **427** - **YL**  
M4: Vorgestanztes Etikett Code für Etikettengröße  
M4C: Endlosetikett Brady-Materialnummer (B-Nummer) Optionale Farbe



### Nutzen Sie optimierte „Brady Authentic“-Materialien für eine hervorragende Kennzeichnung

„Authentic“-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern, sodass Sie eine bessere Leistung und mehr Zuverlässigkeit als beim Einsatz von Materialien anderer Hersteller erhalten. Verwenden Sie Authentic-Materialien. Werden Sie besser mit Brady.


## Kennzeichnungen für die Sprach- und Datenkommunikation

Profitieren Sie von der hochwertigen Kennzeichnung mit „Authentic“-Materialien



### Etiketten für Schränke, Regale, Rahmen und Rechenzentrumsblöcke

Robuste Materialien, die sich leicht einschieben oder aufkleben lassen und eine deutlich lesbare Kennzeichnung bieten, um eine schnelle routinemäßige und nicht routinemäßige Wartung sowie Notfallreparaturen zu gewährleisten und den reibungslosen Betrieb der Infrastruktur zu gewährleisten.

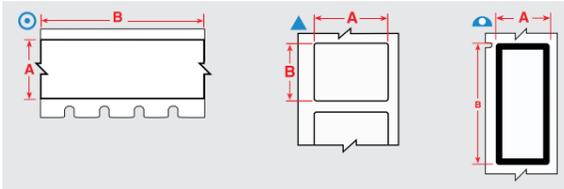


- Flexibel mit stark haftenden Klebstoffen für einfache und lange Haftfestigkeit
- Verschiedene Größen und mehrere widerstandsfähige Materialien
- Typenschilder im Metallic-Look

| Diagramm                               | Bestellbezeichnung | Farbe                   | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etiketten pro Rolle | Spezielle Eigenschaften   |
|--|--------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|
| <b>B-422: Polyester</b>                |                    |                         |                        |                      |                      |                     |   |
| ▲                                      | M4-89-422          | Schwarz auf Weiß        | 12,70                  | 38,10                | –                    | 180                 | Einzel-Klebeetiketten   |
| ▲                                      | M4-90-422          | Schwarz auf Weiß        | 19,05                  | 38,10                | –                    | 180                 | Einzel-Klebeetiketten   |
| ○                                      | M4C-1000-422       | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | –                    | 7,62                 | 1                   | Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar          |
| ▲                                      | M4-47-422          | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 12,70                | –                    | 480                 | Einzel-Klebeetiketten   |
| ▲                                      | M4-49-422          | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 25,40                | –                    | 260                 | Einzel-Klebeetiketten   |
| <b>B-423: Polyester</b>                |                    |                         |                        |                      |                      |                     |   |
| ○                                      | M4C-1000-423       | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | –                    | 7,62                 | 1                   | Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar          |
| <b>B-428: Metallisierter Polyester</b> |                    |                         |                        |                      |                      |                     |   |
| ▲                                      | M4-92-428-BB       | Schwarz auf Hellgrau    | 12,70                  | 28,70                | –                    | 239                 | Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit metallisch wirkender Oberfläche |
| ▲                                      | M4-47-428          | Schwarz auf Hellgrau    | 25,40                  | 12,70                | –                    | 480                 | Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit metallisch wirkender Oberfläche |
| ▲                                      | M4-60-428          | Schwarz auf Hellgrau    | 25,40                  | 50,80                | –                    | 140                 | Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit metallisch wirkender Oberfläche |
| <b>B-430: Polyester</b>                |                    |                         |                        |                      |                      |                     |   |
| ○                                      | M4C-1000-430       | Schwarz auf Transparent | 25,40                  | –                    | 7,62                 | 1                   | Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar          |
| <b>B-483A: Polyester</b>               |                    |                         |                        |                      |                      |                     |   |
| ▲                                      | M4-61-483          | Schwarz auf Weiß        | 12,70                  | 50,80                | –                    | 80                  | Besonders starke Klebkraft; speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt    |
| ▲                                      | M4-60-483          | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 50,80                | –                    | 140                 | Besonders starke Klebkraft; speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt    |
| <b>B-595: Vinyl</b>                    |                    |                         |                        |                      |                      |                     |   |
| ○                                      | M4C-1000-595-YL-BK | Schwarz auf Gelb        | 25,40                  | –                    | 7,62                 | 1                   | Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar  |
| ○                                      | M4C-1000-595-CL-WT | Weiß auf Transparent    | 25,40                  | –                    | 6,10                 | 1                   | Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar  |

## Kennzeichnungen für die Sprach- und Datenkommunikation

### Etikettierung von Geräten, Innenraumkomponenten, Klimaanlage und Stromaggregaten


Zur Gewährleistung einer qualitativen Datenverfügbarkeit und -übertragung ist auch in den Grauzonen der Rechenzentren betriebliche Effizienz entscheidend. Eine deutliche Kennzeichnung kann die Wartungs- oder Reparaturtechniker im Rechenzentrum wirksam entlasten.

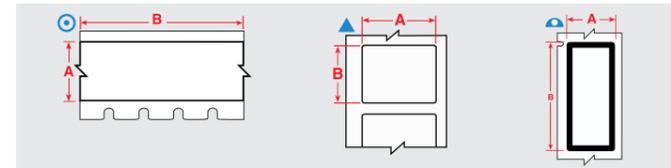

| Diagramm                               | Bestellbezeichnung | Farbe                   | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etiketten pro Rolle | Spezielle Eigenschaften   |
|--|--------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|
| <b>B-422: Polyester</b>                |                    |                         |                        |                      |                      |                     |   |
| ▲                                      | M4-90-422          | Schwarz auf Weiß        | 19,05                  | 38,10                | –                    | 180                 | Einzel-Klebeetiketten   |
| ○                                      | M4C-1000-422       | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | –                    | 7,62                 | 1                   | Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar          |
| ▲                                      | M4-49-422          | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 25,40                | –                    | 260                 | Einzel-Klebeetiketten   |
| <b>B-423: Polyester</b>                |                    |                         |                        |                      |                      |                     |   |
| ○                                      | M4C-1000-423       | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | –                    | 7,62                 | 1                   | Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar          |
| <b>B-428: Metallisierter Polyester</b> |                    |                         |                        |                      |                      |                     |   |
| ▲                                      | M4-92-428-BB       | Schwarz auf Hellgrau    | 12,70                  | 28,70                | –                    | 239                 | Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit metallisch wirkender Oberfläche |
| ▲                                      | M4-47-428          | Schwarz auf Hellgrau    | 25,40                  | 12,70                | –                    | 480                 | Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit metallisch wirkender Oberfläche |
| ▲                                      | M4-60-428          | Schwarz auf Hellgrau    | 25,40                  | 50,80                | –                    | 140                 | Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit metallisch wirkender Oberfläche |
| <b>B-430: Polyester</b>                |                    |                         |                        |                      |                      |                     |   |
| ○                                      | M4C-1000-430       | Schwarz auf Transparent | 25,40                  | –                    | 7,62                 | 1                   | Selbstklebende Einschübe: Steckdose, Patch-Panel, Endlos- Band, zuschneidbar          |
| <b>B-595: Vinyl</b>                    |                    |                         |                        |                      |                      |                     |   |
| ▲                                      | M4-7-595           | Schwarz auf Weiß        | 12,70                  | 12,70                | –                    | 280                 | Einzel-Klebeetiketten   |
| ▲                                      | M4-11-595          | Schwarz auf Weiß        | 19,05                  | 12,70                | –                    | 360                 | Einzel-Klebeetiketten   |
| ○                                      | M4C-1000-595-YL-BK | Schwarz auf Gelb        | 25,40                  | –                    | 7,62                 | 1                   | Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar  |
| ○                                      | M4C-1000-595-OR-BK | Schwarz auf Orange      | 25,40                  | –                    | 7,62                 | 1                   | Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar  |
| ○                                      | M4C-1000-595-BL-WT | Weiß auf Blau           | 25,40                  | –                    | 7,62                 | 1                   | Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar  |
| ○                                      | M4C-1000-595-RD-WT | Weiß auf Rot            | 25,40                  | –                    | 7,62                 | 1                   | Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar  |
| ○                                      | M4C-1000-595-CL-BK | Schwarz auf Transparent | 25,40                  | –                    | 6,10                 | 1                   | Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar  |
| ○                                      | M4C-1000-595-GN-WT | Weiß auf Grün           | 25,40                  | –                    | 7,62                 | 1                   | Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar  |
| ○                                      | M4C-1000-595-CL-WT | Weiß auf Transparent    | 25,40                  | –                    | 6,10                 | 1                   | Selbstklebende Einschübe, zuschneidbar  |
| ▲                                      | M4-17-595          | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 12,70                | –                    | 360                 | Einzel-Klebeetiketten   |
| ▲                                      | M4-49-595          | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 25,40                | –                    | 160                 | Einzel-Klebeetiketten   |

### Etiketten für Mobilfunkmasten, Lagerschränke an Straßen und unterirdische Schächte

Verbessern Sie mit diesem reflektierenden Material die Sichtbarkeit bei wenig Licht und schlechtem Wetter.




| Diagramm                           | Bestellbezeichnung | Farbe            | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenlänge B (m) |
|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| <b>B-584: Reflektierendes Band</b> |                    |                  |                        |                      |
| ○                                  | M4C-500-584        | Schwarz auf Weiß | 12,70                  | 6,10                 |
| ○                                  | M4C-500-584-YL     | Schwarz auf Gelb | 12,70                  | 6,10                 |
| ○                                  | M4C-750-584        | Schwarz auf Weiß | 19,05                  | 6,10                 |
| ○                                  | M4C-750-584-YL     | Schwarz auf Gelb | 19,05                  | 6,10                 |



## Kennzeichnungen für die Sprach- und Datenkommunikation

Profitieren Sie von der hochwertigen Kennzeichnung mit „Authentic“-Materialien

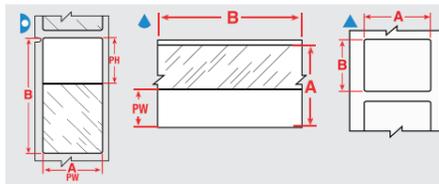

### Selbstlaminierende Leitungs- und Kabeletiketten

Selbstlaminierende Markierer verfügen über einen weißen oder gelben bedruckbaren Bereich und einen transparenten, nicht bedruckbaren Bereich, der um Leitungen und Kabel gewickelt werden kann und als Laminatüberzug zum Schutz des gedruckten Textes dient.

- Zum Anbringen auf stark gebogenen Oberflächen, Leitungen und Kabeln
- Äußerst widerstandsfähig gegen Verschleiß, Abrieb, Lösungsmittel, Wasser, Öl, Schmutz und vieles mehr

| Diagramm                         | Bestellbezeichnung | Farbe                         | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Bedruckbare Breite PW (mm) | Bedruckbare Höhe PH (mm) | Etiketten pro Rolle | Bereich Kabeldurchmesser (mm) | Anwendung   |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| B-427: Selbstlaminierendes Vinyl |                    |                               |                        |                      |                      |                            |                          |                     |                               |   |
| ▲                                | M4-135-427-AW*     | Schwarz auf Weiß              | 6,35                   | 27,94                | -                    | 6,35                       | 27,94                    | 240                 | 4,00 - 8,00                   | CAT 5, CAT 6  |
| ▶                                | M4-11-427          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 12,70                  | 19,05                | -                    | 12,70                      | 9,53                     | 360                 | 2,00 - 3,00                   | 4-paariges UTP-Kupferkabel, CAT 6   |
| ▶                                | M4-47-427          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 12,70                  | 25,40                | -                    | 12,70                      | 9,53                     | 360                 | 2,70 - 5,10                   | 2-paariges Glasfaseroptikkabel/Koaxialkabel, Glasfaserkabel für Einzel-/Multi-Modus |
| ▶                                | M4-102-427         | Schwarz auf Weiß, Transparent | 12,70                  | 31,75                | -                    | 12,70                      | 9,53                     | 200                 | 3,40 - 7,10                   | CAT 5, CAT 6  |
| ▶                                | M4-89-427          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 12,70                  | 38,10                | -                    | 12,70                      | 12,70                    | 180                 | 4,00 - 8,10                   | CAT 5, CAT 6  |
| ▶                                | M4-48-427          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 19,05                  | 25,40                | -                    | 19,05                      | 9,53                     | 200                 | 2,00 - 3,00                   | CAT 5, CAT 6  |
| ▶                                | M4-90-427          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 19,05                  | 38,10                | -                    | 19,05                      | 12,70                    | 180                 | 4,00 - 8,10                   | CAT 5, CAT 6  |
| ▲                                | M4C-750-427        | Schwarz auf Weiß, Transparent | 19,05                  | -                    | 7,62 m               | 9,53                       | -                        | 1                   | 2,00 - 3,00                   | CAT 5, CAT 6  |
| ▶                                | M4-136-427         | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 19,05                | -                    | 25,40                      | 9,53                     | 340                 | 2,00 - 3,00                   | CAT 6, 4-paariges UTP-Kupferkabel   |
| ▶                                | M4-49-427          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 25,40                | -                    | 25,40                      | 9,53                     | 260                 | 2,70 - 5,10                   | 2-paariges Glasfaseroptikkabel/Koaxialkabel, Glasfaserkabel für Einzel-/Multi-Modus |
| ▶                                | M4-143-427         | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 31,75                | -                    | 25,40                      | 12,70                    | 200                 | 3,40 - 6,10                   | CAT 5, CAT 6  |
| ▶                                | M4-91-427          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 38,10                | -                    | 25,40                      | 12,70                    | 180                 | 4,00 - 8,10                   | CAT 5, CAT 6  |
| ▶                                | M4-91-427-YL       | Schwarz auf Gelb, transparent | 25,40                  | 38,10                | -                    | 25,40                      | 12,70                    | 180                 | 4,00 - 8,10                   | CAT 5, CAT 6  |
| ▶                                | M4-51-427          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 63,50                | -                    | 25,40                      | 19,05                    | 110                 | 6,70 - 14,20                  | 25-paariges Kupferkabel, 4-12-paariges Glasfaseroptikkabel, Koaxial                 |
| ▶                                | M4-51-427-YL       | Schwarz auf Gelb, transparent | 25,40                  | 63,50                | -                    | 25,40                      | 19,05                    | 110                 | 6,70 - 14,20                  | 25-paariges Kupferkabel, 4-12-paariges Glasfaseroptikkabel, Koaxial                 |
| ▶                                | M4-53-427          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 101,60               | -                    | 25,40                      | 25,40                    | 70                  | 10,80 - 24,30                 | 24-paariges Glasfaseroptikkabel, Backbonekabel, CAT 7                               |
| ▶                                | M4-53-427-YL       | Schwarz auf Gelb, transparent | 25,40                  | 101,60               | -                    | 25,40                      | 25,40                    | 70                  | 10,80 - 24,30                 | 24-paariges Glasfaseroptikkabel, Backbonekabel, CAT 7                               |

\* Bestellbezeichnungen, die mit „AW“ enden, sind vollständig weiße Etiketten ohne transparente Bereiche.


## Kennzeichnungen für die Sprach- und Datenkommunikation



### Selbstlaminierende Vinyl-Kabeletiketten mit hoher Haftfestigkeit

Die selbstlaminierenden B-417 Vinyl-Wickletiketten mit hoher Haftfestigkeit eignen sich ideal für raue Bedingungen, wie sehr feuchte Umgebungen, für Kabel mit kleinen Durchmessern sowie neuere Materialien für die Kabelummantelung. Es verfügt über einen weißen bedruckbaren Bereich und ein transparentes Laminat zum Schutz des Aufdrucks.

- Das Material haftet zuverlässig und langfristig auf Kabeln mit kleinem Durchmesser.
- Das Material bietet eine starke Haftfestigkeit auf verschiedenen Kabelummantelungen, wie Teflon™, Silikon, geflochtenes und herkömmliches PVC.




| Diagramm                         | Bestellbezeichnung | Farbe                         | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Bedruckbare Breite PW (mm) | Bedruckbare Höhe PH (mm) | Etiketten pro Rolle | Bereich Kabeldurchmesser (mm) |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| B-417: Selbstlaminierendes Vinyl |                    |                               |                        |                      |                            |                          |                     |                               |
| ▶                                | M4-11-417          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 12,70                  | 19,05                | 12,70                      | 9,53                     | 360                 | 2,00 - 3,00                   |
| ▶                                | M4-48-417          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 19,05                  | 25,40                | 19,05                      | 9,53                     | 200                 | 2,00 - 3,00                   |
| ▶                                | M4-136-417         | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 19,05                | 25,40                      | 9,53                     | 340                 | 2,00 - 3,00                   |
| ▶                                | M4-49-417          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 25,40                | 25,40                      | 9,53                     | 260                 | 2,70 - 5,11                   |
| ▶                                | M4-143-417         | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 31,75                | 25,40                      | 12,70                    | 200                 | 3,40 - 6,10                   |
| ▶                                | M4-91-417          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 38,10                | 25,40                      | 12,70                    | 180                 | 4,00 - 8,10                   |
| ▶                                | M4-51-417          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 63,50                | 25,40                      | 19,05                    | 110                 | 6,70 - 14,20                  |
| ▶                                | M5-116-417         | Schwarz auf Weiß, Transparent | 38,10                  | 63,50                | 38,10                      | 19,05                    | 80                  | 6,70 - 14,20                  |



### Rotierende, selbstlaminierende Leitungs- und Kabelkennzeichnungen

Das rotierende, selbstlaminierende B-427-Etikett verfügt über einen nicht klebenden druckbaren Bereich und ein transparentes, selbstklebendes Laminat, das um das Kabel gewickelt wird.

- Schnellere Kennzeichnung von Kabeln dank eines Etiketts, das am Kabel gedreht werden kann, so dass der Aufdruck aus jedem Winkel sichtbar ist
- Industrietaugliches Etikett, das an Kabeln und Komponenten haften bleibt und dauerhaft lesbar ist
- Dreht sich ungehindert um Ihre Cat-5- und Glasfaserkabel, keine Kleberückstände oder Etikettenteile, die an Ihren Kabeln hängen bleiben




| Diagramm                         | Bestellbezeichnung | Farbe                         | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Bedruckbare Breite PW (mm) | Bedruckbare Höhe PH (mm) | Etiketten pro Rolle | Bereich Kabeldurchmesser (mm) |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| B-427: Selbstlaminierendes Vinyl |                    |                               |                        |                      |                            |                          |                     |                               |
| ▶                                | M4-206-RO-427      | Schwarz auf Weiß, Transparent | 12,70                  | 44,45                | 12,70                      | 17,78                    | 110                 | 2,70 - 5,13                   |
| ▶                                | M4-207-RO-427      | Schwarz auf Weiß, Transparent | 12,70                  | 69,85                | 12,70                      | 27,94                    | 70                  | 4,00 - 8,07                   |
| ▶                                | M4-211-RO-427      | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 30,48                | 25,40                      | 12,70                    | 150                 | 2,00 - 3,65                   |
| ▶                                | M4-203-RO-427      | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 44,45                | 25,40                      | 17,78                    | 110                 | 2,70 - 5,13                   |
| ▶                                | M4-209-RO-427      | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 69,85                | 25,40                      | 27,94                    | 70                  | 4,00 - 8,07                   |

## Kennzeichnungen für die Sprach- und Datenkommunikation



### Kabelfahnen

Mit zwei bedruckbaren Bereichen vorformatiert, so dass die Etiketten einfach um Kabel gefaltet werden können und so eine zweiseitig bedruckte Fahne bilden.

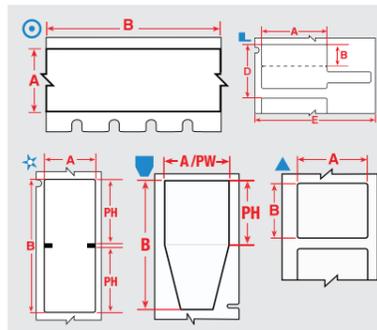


| Diagramm                    | Bestellbezeichnung | Farbe            | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Bedruckbare Höhe PH (mm) | Etiketten pro Rolle |
|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>B-425A: Polypropylen</b> |                    |                  |                        |                      |                          |                     |
| ■                           | M4-1-425-FP        | Schwarz auf Weiß | 20,02                  | 29,97                | –                        | 120                 |
| <b>B-483A: Polyester</b>    |                    |                  |                        |                      |                          |                     |
| ▲                           | M4-61-483          | Schwarz auf Weiß | 12,70                  | 50,80                | –                        | 80                  |
| ▲                           | M4-60-483          | Schwarz auf Weiß | 25,40                  | 50,80                | –                        | 140                 |
| ▲                           | M4-47-483          | Schwarz auf Weiß | 25,40                  | 12,70                | –                        | 480                 |
| ■                           | M4-214-483         | Schwarz auf Weiß | 25,40                  | 50,80                | 25,40                    | 140                 |
| <b>B-499: Nylongewebe</b>   |                    |                  |                        |                      |                          |                     |
| ⊙                           | M4C-375-499        | Schwarz auf Weiß | 9,53                   | –                    | –                        | 1                   |
| ⊙                           | M4C-500-499        | Schwarz auf Weiß | 12,70                  | –                    | –                        | 1                   |
| ⊙                           | M4C-750-499        | Schwarz auf Weiß | 19,05                  | –                    | –                        | 1                   |
| ★                           | M4-141-499         | Schwarz auf Weiß | 25,40                  | 57,15                | –                        | 90                  |



### BradyGrip™ bedruckbares Klettband

Das BradyGrip™ bedruckbare Klettband ist eine einzigartige Lösung, mit der Kennzeichnungen einfach gedruckt und um Kabelbündel angebracht werden können. Eine griffige Rückseite erleichtert das Ablösen oder Versetzen, ganz ohne kostenaufwändige Nacharbeit. Drucken und anbringen - ganz einfach.

- Maximieren Sie die Betriebszeit dank einer schnelleren, bedruckbaren Kennzeichnung für Kabelbündel.
- Mit einem exklusiven bedruckbaren Material, das sich ablösen lässt, können Sie Ihre Kennzeichnung einfach anbringen, entfernen und an einer anderen Stelle positionieren.
- Profitieren Sie von einer schonenden Alternative zu Kabelbindern aus Nylon.
- Passen Sie Etiketten kundenspezifisch an große oder kleine Projekte an, indem Sie auf Materialien mit unterschiedlichen Breiten drucken.
- VELCRO® Brand ONE-WRAP® ist nicht im Lieferumfang enthalten.

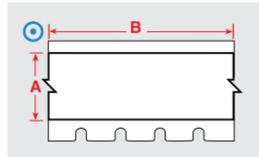

| Diagramm                | Bestellbezeichnung | Farbe            | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenlänge B (m) | Empfohlene Velcro® One-Wrap® Größen zur Verwendung mit BradyGrip™ (mm) |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------|--|
| <b>B-414: Polyester</b> |                    |                  |                        |                      |  |
| ⊙                       | M4C-250-414        | Schwarz auf Weiß | 6,35                   | 3,66                 | 10 - 13  |
| ⊙                       | M4C-500-414        | Schwarz auf Weiß | 12,70                  | 3,66                 | 13 - 16  |
| ⊙                       | M4C-750-414        | Schwarz auf Weiß | 19,05                  | 3,66                 | 20 - 50  |


## Kennzeichnungen im elektrischen Bereich



### PermaSleeve® PS Schrumpfschläuche

Kennzeichnen Sie Leitungen und Kabel dauerhaft mit beständigen PermaSleeve PS Polyolefin-Schrumpfschläuchen, die speziell für hohe Ansprüche bei der Leitungs- und Kabelkennzeichnung entwickelt wurden.

- **Beständig:** selbstverlöschend und beständig gegen extreme Temperaturen, UV-Strahlung, Chemikalien, Kraftstoff und Öl.
- **Effizient:** schnelle Schrumpfung verkürzt die Installationszeit und spart Kosten.
- **Zertifiziert:** UL-Zulassung gemäß UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202

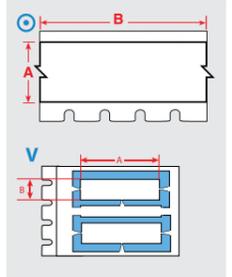


| Diagramm                                    | Bestellbezeichnung | Farbe            | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Bereich Kabeldurchmesser (mm) | Etiketten pro Rolle |
|---|--------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>B-342: Wärmeschrumpfendes Polyolefin</b> |                    |                  |                        |                      |                      |                               |                     |
| V   | M4-125-075-342     | Schwarz auf Weiß | 19,05                  | 5,97                 | –                    | 1,17- 2,79                    | 80                  |
| V   | M4-187-075-342     | Schwarz auf Weiß | 19,05                  | 8,51                 | –                    | 1,57- 3,81                    | 80                  |
| V   | M4-250-075-342     | Schwarz auf Weiß | 19,05                  | 11,15                | –                    | 2,39- 5,46                    | 80                  |
| V   | M4-375-075-342     | Schwarz auf Weiß | 19,05                  | 16,38                | –                    | 3,18- 8,13                    | 80                  |
| ⊙   | M4C-125-342        | Schwarz auf Weiß | –                      | 5,97                 | 2,13                 | 1,17- 2,79                    | 1                   |
| ⊙   | M4C-125-342-YL     | Schwarz auf Gelb | –                      | 5,97                 | 2,13                 | 1,17- 2,79                    | 1                   |
| ⊙   | M4C-187-342        | Schwarz auf Weiß | –                      | 8,51                 | 2,13                 | 1,57- 3,81                    | 1                   |
| ⊙   | M4C-187-342-YL     | Schwarz auf Gelb | –                      | 8,51                 | 2,13                 | 1,57- 3,81                    | 1                   |
| ⊙   | M4C-250-342        | Schwarz auf Weiß | –                      | 11,15                | 2,13                 | 2,39- 5,46                    | 1                   |
| ⊙   | M4C-250-342-YL     | Schwarz auf Gelb | –                      | 11,15                | 2,13                 | 2,39- 5,46                    | 1                   |
| ⊙   | M4C-375-342        | Schwarz auf Weiß | –                      | 16,38                | 2,13                 | 3,18- 8,13                    | 1                   |



### PermaSleeve halogenfreie Schrumpfschläuche mit geringer Rauchentwicklung

Kennzeichnen Sie Leitungen und Kabel dauerhaft mit dem halogenfreien B-7641 Polyolefin-Material, speziell entwickelt für das Verkehrswesen und den Einsatz in der Seefahrt entwickelt, wo flammhemmende Materialien mit geringer Rauchentwicklung für die Kabelkennzeichnung erforderlich sind.

- **Beständig:** flammhemmend und beständig gegen Temperaturen von -30 °C bis 105 °C.
- **Effizient:** schnell schrumpfend mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1; lässt sich mit einer Heißluftpistole schnell und dauerhaft an Kabeln anbringen (Brady-Artikel PMS-HG-1).
- **Zertifiziert:** RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)



| Diagramm                                     | Bestellbezeichnung | Farbe            | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Bereich Kabeldurchmesser (mm) | Etiketten pro Rolle |
|--|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>B-7641: Wärmeschrumpfendes Polyolefin</b> |                    |                  |                      |                      |                               |                     |
| ♥  | M4C-125-7641       | Schwarz auf Weiß | 5,97                 | 1,68                 | 1,57 - 2,79                   | 1                   |
| ♥  | M4C-125-7641-YL    | Schwarz auf Gelb | 5,97                 | 1,68                 | 1,57 - 2,79                   | 1                   |
| ♥  | M4C-187-7641       | Schwarz auf Weiß | 8,51                 | 1,68                 | 2,39 - 3,81                   | 1                   |
| ♥  | M4C-187-7641-YL    | Schwarz auf Gelb | 8,51                 | 1,68                 | 2,39 - 3,81                   | 1                   |
| ♥  | M4C-250-7641       | Schwarz auf Weiß | 11,15                | 1,68                 | 3,18 - 5,46                   | 1                   |
| ♥  | M4C-250-7641-YL    | Schwarz auf Gelb | 11,15                | 1,68                 | 3,18 - 5,46                   | 1                   |
| ♥  | M4C-375-7641       | Schwarz auf Weiß | 16,38                | 1,68                 | 4,78 - 8,13                   | 1                   |
| ♥  | M4C-375-7641-YL    | Schwarz auf Gelb | 16,38                | 1,68                 | 4,78 - 8,13                   | 1                   |


## Kennzeichnungen im elektrischen Bereich



### Selbstlaminierende Kabeletiketten

Selbstlaminierende Kabeletiketten verfügen über einen weißen oder gelben bedruckbaren Bereich und einen transparenten, nicht bedruckbaren Bereich, der um Leitungen und Kabel gewickelt werden kann und als Laminatüberzug zum Schutz des gedruckten Textes dient.

- Zum Anbringen auf stark gebogenen Oberflächen, Leitungen und Kabeln
- Äußerst widerstandsfähig gegen Verschleiß, Abrieb, Lösungsmittel, Wasser, Öl, Schmutz und vieles mehr

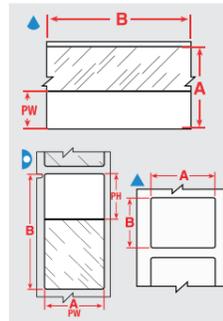

| Diagramm                         | Bestellbezeichnung | Farbe                         | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Bedruckbare Breite PW (mm) | Bedruckbare Höhe PH (mm) | Bereich Kabeldurchmesser (mm) | Etiketten pro Rolle |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| B-427: Selbstlaminierendes Vinyl |                    |                               |                        |                      |                      |                            |                          |                               |                     |
| ▲                                | M4-135-427-AW*     | Schwarz auf Weiß              | 6,35                   | 27,94                | –                    | 6,35                       | 27,94                    | 4,00 - 8,00                   | 240                 |
| ▶                                | M4-11-427          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 12,70                  | 19,05                | –                    | 12,70                      | 9,53                     | 2,00 - 3,00                   | 360                 |
| ▶                                | M4-47-427          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 12,70                  | 25,40                | –                    | 12,70                      | 9,53                     | 2,70 - 5,10                   | 360                 |
| ▶                                | M4-102-427         | Schwarz auf Weiß, Transparent | 12,70                  | 31,75                | –                    | 12,70                      | 9,53                     | 3,40 - 7,10                   | 200                 |
| ▶                                | M4-89-427          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 12,70                  | 38,10                | –                    | 12,70                      | 12,70                    | 4,00 - 8,10                   | 180                 |
| ▶                                | M4-48-427          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 19,05                  | 25,40                | –                    | 19,05                      | 9,53                     | 2,00 - 3,00                   | 200                 |
| ▶                                | M4-90-427          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 19,05                  | 38,10                | –                    | 19,05                      | 12,70                    | 4,00 - 8,10                   | 180                 |
| ▲                                | M4C-750-427        | Schwarz auf Weiß, Transparent | 19,05                  | –                    | 7,62 m               | 9,53                       | –                        | 2,00 - 3,00                   | 1                   |
| ▶                                | M4-136-427         | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 19,05                | –                    | 25,40                      | 9,53                     | 2,00 - 3,00                   | 340                 |
| ▶                                | M4-49-427          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 25,40                | –                    | 25,40                      | 9,53                     | 2,70 - 5,10                   | 260                 |
| ▶                                | M4-143-427         | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 31,75                | –                    | 25,40                      | 12,70                    | 3,40 - 6,10                   | 200                 |
| ▶                                | M4-91-427          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 38,10                | –                    | 25,40                      | 12,70                    | 4,00 - 8,10                   | 180                 |
| ▶                                | M4-91-427-YL       | Schwarz auf Gelb, transparent | 25,40                  | 38,10                | –                    | 25,40                      | 12,70                    | 4,00 - 8,10                   | 180                 |
| ▶                                | M4-51-427          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 63,50                | –                    | 25,40                      | 19,05                    | 6,70 - 14,20                  | 110                 |
| ▶                                | M4-51-427-YL       | Schwarz auf Gelb, transparent | 25,40                  | 63,50                | –                    | 25,40                      | 19,05                    | 6,70 - 14,20                  | 110                 |
| ▶                                | M4-53-427          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 101,60               | –                    | 25,40                      | 25,40                    | 10,80 - 24,30                 | 70                  |
| ▶                                | M4-53-427-YL       | Schwarz auf Gelb, transparent | 25,40                  | 101,60               | –                    | 25,40                      | 25,40                    | 10,80 - 24,30                 | 70                  |


\*Bestellbezeichnungen, die mit „AW“ enden, sind vollständig weiße Etiketten ohne transparente Bereiche.



### Selbstlaminierende Vinyl-Kabeletiketten mit hoher Haftfestigkeit

Die selbstlaminierenden B-417 Vinyl-Wickletiketten mit hoher Haftfestigkeit eignen sich ideal für raue Bedingungen, wie sehr feuchte Umgebungen, für Kabel mit kleinen Durchmessern sowie neuere Materialien für die Kabelummantelung. Es verfügt über einen weißen bedruckbaren Bereich und ein transparentes Laminat zum Schutz des Aufdrucks.

- Das Material haftet zuverlässig und langfristig auf Kabeln mit kleinem Durchmesser.
- Das Material bietet eine starke Haftfestigkeit auf verschiedenen Kabelummantelungen, wie Teflon™, Silikon, geflochtenes und herkömmliches PVC.




| Diagramm                         | Bestellbezeichnung | Farbe                         | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Bedruckbare Breite PW (mm) | Bedruckbare Höhe PH (mm) | Etiketten pro Rolle | Bereich Kabeldurchmesser (mm) |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| B-417: Selbstlaminierendes Vinyl |                    |                               |                        |                      |                            |                          |                     |                               |
| ▶                                | M4-11-417          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 12,70                  | 19,05                | 12,70                      | 9,53                     | 360                 | 2,00 - 3,00                   |
| ▶                                | M4-48-417          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 19,05                  | 25,40                | 19,05                      | 9,53                     | 200                 | 2,00 - 3,00                   |
| ▶                                | M4-136-417         | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 19,05                | 25,40                      | 9,53                     | 340                 | 2,00 - 3,00                   |
| ▶                                | M4-49-417          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 25,40                | 25,40                      | 9,53                     | 260                 | 2,70 - 5,11                   |
| ▶                                | M4-143-417         | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 31,75                | 25,40                      | 12,70                    | 200                 | 3,40 - 6,10                   |
| ▶                                | M4-91-417          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 38,10                | 25,40                      | 12,70                    | 180                 | 4,00 - 8,10                   |
| ▶                                | M4-51-417          | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 63,50                | 25,40                      | 19,05                    | 110                 | 6,70 - 14,20                  |
| ▶                                | M5-116-417         | Schwarz auf Weiß, Transparent | 38,10                  | 63,50                | 38,10                      | 19,05                    | 80                  | 6,70 - 14,20                  |

## Kennzeichnungen im elektrischen Bereich

### Klemmblockmarkierer

Speziell entwickelte Kennzeichnungen mit einem Klebstoff, der besonders stark haftet und sich für die verschiedensten synthetischen Kunststoffe oder Verbundmaterialien eignet, aus denen die Abdeckungen von Schalttafeln gefertigt sein können. Speziell gefertigte Endlosbänder mit geringer oder mittlerer Breite zum einfachen Anbringen und Anpassen an Schutzschaltern.

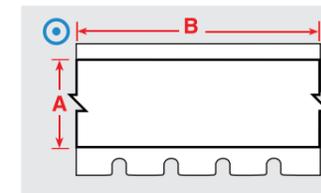

| Diagramm         | Bestellbezeichnung | Farbe            | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etiketten pro Rolle |
|------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| B-422: Polyester |                    |                  |                        |                      |                     |
| ⊙                | M4C-375-422        | Schwarz auf Weiß | 9,53                   | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙                | M4C-475-422        | Schwarz auf Weiß | 12,07                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙                | M4C-625-422        | Schwarz auf Weiß | 15,88                  | 7,62 m               | 1                   |

Mithilfe dieser größeren Bänder können auch Abdeckungen oder Deckel gekennzeichnet werden:

| Diagramm         | Bestellbezeichnung | Farbe                   | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etiketten pro Rolle |
|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| B-422: Polyester |                    |                         |                        |                      |                     |
| ⊙                | M4C-500-422        | Schwarz auf Weiß        | 12,70                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙                | M4C-1000-422       | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 7,62 m               | 1                   |
| B-423: Polyester |                    |                         |                        |                      |                     |
| ⊙                | M4C-1000-423       | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 7,62 m               | 1                   |
| B-430: Polyester |                    |                         |                        |                      |                     |
| ⊙                | M4C-1000-430       | Schwarz auf Transparent | 25,40                  | 7,62 m               | 1                   |




## Kennzeichnungen im elektrischen Bereich




### Rotierende, selbstlaminierende Leitungs- und Kabelkennzeichnungen

Das rotierende, selbstlaminierende B-427-Etikett verfügt über einen nicht klebenden druckbaren Bereich und ein transparentes, selbstklebendes Laminat, das um das Kabel gewickelt wird.

- Schnellere Kennzeichnung von Kabeln dank eines Etiketts, das am Kabel gedreht werden kann, so dass der Aufdruck aus jedem Winkel sichtbar ist
- Industrietaugliches Etikett, das an Kabeln und Komponenten haften bleibt und dauerhaft lesbar ist

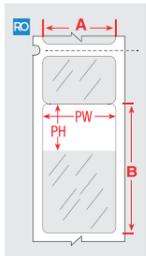


| Diagramm                         | Bestellbezeichnung | Farbe                         | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Bedruckbare Breite PW (mm) | Bedruckbare Höhe PH (mm) | Bereich Kabeldurchmesser (mm) | Etiketten pro Rolle |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| B-427: Selbstlaminierendes Vinyl |                    |                               |                        |                      |                            |                          |                               |                     |
| RO                               | M4-206-RO-427      | Schwarz auf Weiß, Transparent | 12,70                  | 44,45                | 12,70                      | 17,78                    | 2,70 - 5,13                   | 110                 |
| RO                               | M4-207-RO-427      | Schwarz auf Weiß, Transparent | 12,70                  | 69,85                | 12,70                      | 27,94                    | 4,00 - 8,07                   | 70                  |
| RO                               | M4-211-RO-427      | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 30,48                | 25,40                      | 12,70                    | 2,00 - 3,65                   | 150                 |
| RO                               | M4-203-RO-427      | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 44,45                | 25,40                      | 17,78                    | 2,70 - 5,13                   | 110                 |
| RO                               | M4-209-RO-427      | Schwarz auf Weiß, Transparent | 25,40                  | 69,85                | 25,40                      | 27,94                    | 4,00 - 8,07                   | 70                  |

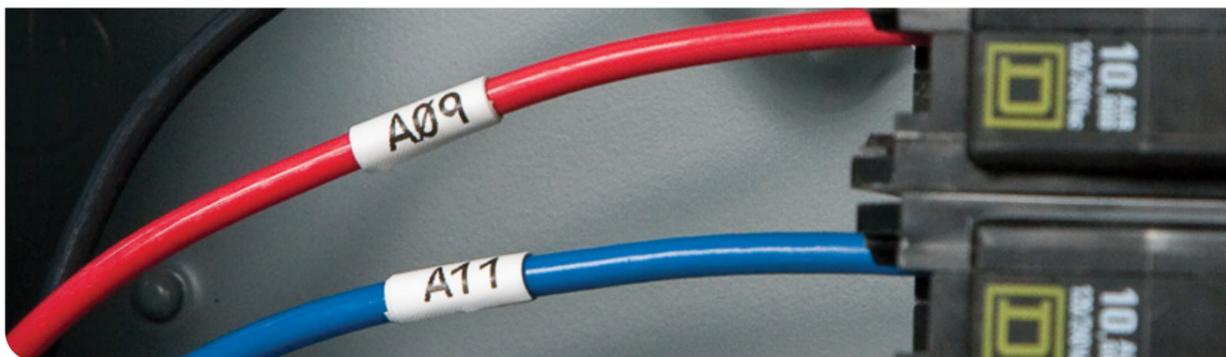

### Kabeletiketten

Beständige Kabeletiketten aus Vinylgewebe werden mit einem Klebstoff hergestellt, der ein sauberes Ablösen und erneutes Anbringen ermöglicht.

- Einzigartiger Klebstoff und besondere Materialstruktur des Gewebes
- Ideal zur Kennzeichnung von beiden Enden eines Kabels, das vor dem Anschluss möglicherweise gekürzt werden muss



| Diagramm           | Bestellbezeichnung | Farbe            | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Bereich Kabeldurchmesser (mm) | Etiketten pro Rolle |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| B-498: Vinylgewebe |                    |                  |                        |                      |                               |                     |
| ▲                  | M4-7-498           | Schwarz auf Weiß | 12,70                  | 12,70                | 4,00 - 8,10                   | 240                 |
| ▲                  | M4-11-498          | Schwarz auf Weiß | 19,05                  | 12,70                | 4,00 - 8,10                   | 220                 |
| ▲                  | M4-131-498         | Schwarz auf Weiß | 25,40                  | 12,70                | 4,00 - 8,10                   | 180                 |
| ▲                  | M4-91-498          | Schwarz auf Weiß | 25,40                  | 38,10                | 10,80 - 20,19                 | 120                 |
| ▲                  | M4-48-498          | Schwarz auf Weiß | 25,40                  | 19,05                | 6,70 - 14,20                  | 180                 |
| ▲                  | M4-49-498          | Schwarz auf Weiß | 25,40                  | 25,40                | 7,11 - 13,11                  | 160                 |



## Kennzeichnungen im elektrischen Bereich

### Klemmblockmarkierer

Die Markierer mit ihrem einzigartigen Klebstoff und einem besonderen Vinylgewebe bieten eine ausgezeichnete Klebkraft, lassen sich aber dennoch sauber wieder ablösen und neu anbringen.

- Besonders schmale Endlosetiketten für die Ausrichtung auf Klemmblocken und Patch-Panels
- Die Software ermöglicht die automatische Serialisierung dieser Etiketten und erspart Ihnen Zeit


| Diagramm           | Bestellbezeichnung | Farbe            | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenlänge B (m) |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| B-498: Vinylgewebe |                    |                  |                        |                      |
| ○                  | M4C-240-498        | Schwarz auf Weiß | 6,10                   | 4,88 m               |
| ○                  | M4C-318-498        | Schwarz auf Weiß | 8,08                   | 4,88 m               |
| ○                  | M4C-375-498        | Schwarz auf Weiß | 9,53                   | 6,10 m               |

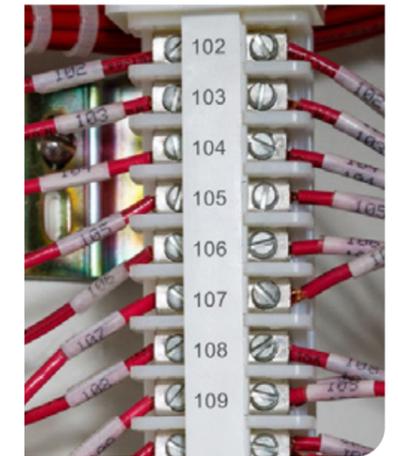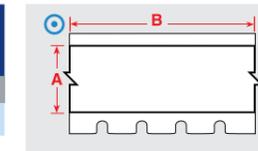

### Etiketten für Bedienfelder und elektronische Schalttafeln

Langlebige, beständige Materialien für die schnelle Kennzeichnung von Bedienfeldern und elektronischen Schalttafeln.

| Diagramm                        | Bestellbezeichnung | Farbe                   | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etiketten pro Rolle |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| B-422: Polyester                |                    |                         |                        |                      |                      |                     |
| ○                               | M4C-625-422        | Schwarz auf Weiß        | 15,88                  | -                    | 7,62 m               | 1                   |
| B-423: Polyester                |                    |                         |                        |                      |                      |                     |
| ○                               | M4C-1000-423       | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | -                    | 7,62 m               | 1                   |
| B-428: Metallisierter Polyester |                    |                         |                        |                      |                      |                     |
| ▲                               | M4-47-428          | Schwarz auf Hellgrau    | 25,40                  | 12,70                | -                    | 480                 |
| ▲                               | M4-60-428          | Schwarz auf Hellgrau    | 25,40                  | 50,80                | -                    | 140                 |
| B-430: Polyester                |                    |                         |                        |                      |                      |                     |
| ○                               | M4C-1000-430       | Schwarz auf Transparent | 25,40                  | -                    | 7,62 m               | 1                   |

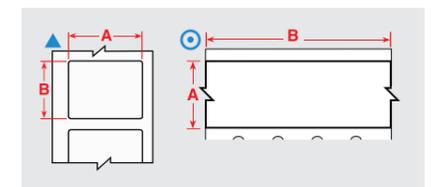

### ▶ Magnetzubehör erhältlich

Der M410 Etikettendrucker bietet ein robustes Magnetzubehör, der Ihnen die Hände freihält. Befestigen Sie den Magnet an der Rückseite des Druckers, und schon können Sie den Drucker ganz einfach an einer magnetischen Oberfläche anbringen.






## Kennzeichnungen im elektrischen Bereich



### Kennzeichnungen für die Prozessautomatisierung & für Elektrische Bauteile

Unterschiedliche Größen, Farben und Etikettentypen zur Kennzeichnung von Relais, Magnetspulen, Schaltern, Antriebsmotoren und anderen Bauteilen.

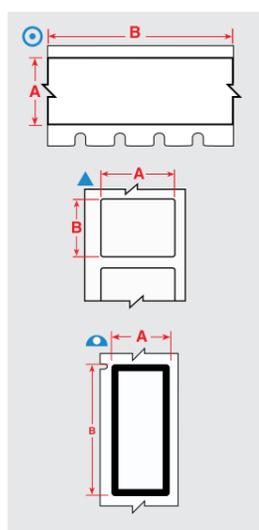

| Diagramm                               | Bestellbezeichnung | Farbe                   | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etiketten pro Rolle |
|--|--------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>B-422: Polyester</b>                |                    |                         |                        |                      |                      |                     |
| ⊙                                      | M4C-500-422        | Schwarz auf Weiß        | 12,70                  | –                    | 7,62 m               | 1                   |
| ▲                                      | M4-7-422           | Schwarz auf Weiß        | 12,70                  | 12,70                | –                    | 280                 |
| ▲                                      | M4-89-422          | Schwarz auf Weiß        | 12,70                  | 38,10                | –                    | 180                 |
| ▲                                      | M4-90-422          | Schwarz auf Weiß        | 19,05                  | 38,10                | –                    | 180                 |
| ⊙                                      | M4C-1000-422       | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | –                    | 7,62 m               | 1                   |
| ▲                                      | M4-47-422          | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 12,70                | –                    | 480                 |
| ▲                                      | M4-49-422          | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 25,40                | –                    | 260                 |
| <b>B-423: Polyester</b>                |                    |                         |                        |                      |                      |                     |
| ⊙                                      | M4C-1000-423       | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | –                    | 7,62 m               | 1                   |
| <b>B-428: Metallisierter Polyester</b> |                    |                         |                        |                      |                      |                     |
| ▲                                      | M4-92-428-BB       | Schwarz auf Hellgrau    | 12,70                  | 28,70                | –                    | 239                 |
| ▲                                      | M4-47-428          | Schwarz auf Hellgrau    | 25,40                  | 12,70                | –                    | 480                 |
| ▲                                      | M4-60-428          | Schwarz auf Hellgrau    | 25,40                  | 50,80                | –                    | 140                 |
| <b>B-430: Polyester</b>                |                    |                         |                        |                      |                      |                     |
| ⊙                                      | M4C-1000-430       | Schwarz auf Transparent | 25,40                  | –                    | 7,62 m               | 1                   |
| <b>B-483A: Polyester</b>               |                    |                         |                        |                      |                      |                     |
| ▲                                      | M4-61-483          | Schwarz auf Weiß        | 12,70                  | 50,80                | –                    | 80                  |
| ▲                                      | M4-60-483          | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 50,80                | –                    | 140                 |
| ▲                                      | M4-47-483          | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 12,70                | –                    | 480                 |
| <b>B-499: Nylongewebe</b>              |                    |                         |                        |                      |                      |                     |
| ⊙                                      | M4C-375-499        | Schwarz auf Weiß        | 9,53                   | –                    | 4,88 m               | 1                   |
| ⊙                                      | M4C-500-499        | Schwarz auf Weiß        | 12,70                  | –                    | 4,88 m               | 1                   |
| ⊙                                      | M4C-750-499        | Schwarz auf Weiß        | 19,05                  | –                    | 4,88 m               | 1                   |
| ▲                                      | M4-11-499          | Schwarz auf Weiß        | 19,05                  | 12,70                | –                    | 220                 |
| ▲                                      | M4-130-499         | Schwarz auf Weiß        | 20,96                  | 9,53                 | –                    | 220                 |
| ▲                                      | M4-131-499         | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 12,70                | –                    | 180                 |
| ▲                                      | M4-128-499         | Schwarz auf Weiß        | 48,26                  | 25,40                | –                    | 100                 |
| <b>B-595: Vinyl</b>                    |                    |                         |                        |                      |                      |                     |
| ⊙                                      | M4C-500-595-YL-BK  | Schwarz auf Gelb        | 12,70                  | –                    | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙                                      | M4C-750-595-YL-BK  | Schwarz auf Gelb        | 19,05                  | –                    | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙                                      | M4C-1000-595-YL-BK | Schwarz auf Gelb        | 25,40                  | –                    | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙                                      | M4C-500-595-OR-BK  | Schwarz auf Orange      | 12,70                  | –                    | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙                                      | M4C-750-595-OR-BK  | Schwarz auf Orange      | 19,05                  | –                    | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙                                      | M4C-1000-595-OR-BK | Schwarz auf Orange      | 25,40                  | –                    | 7,62 m               | 1                   |
| ▲                                      | M4-7-595           | Schwarz auf Weiß        | 12,70                  | 12,70                | –                    | 280                 |
| ▲                                      | M4-11-595          | Schwarz auf Weiß        | 19,05                  | 12,70                | –                    | 360                 |
| ▲                                      | M4-17-595          | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 12,70                | –                    | 360                 |
| ▲                                      | M4-49-595          | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 25,40                | –                    | 160                 |

## Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

Profitieren Sie von der hochwertigen Kennzeichnung mit „Authentic“-Materialien




### Etiketten für Behälter, Lager, allgemeine industrielle Kennzeichnung, reflektierende Etiketten

Auswahl an mehreren Materialien und Etikettentypen mit starker Klebkraft. Etiketten für Behälter, Lager sowie Industrie-Umgebungen sind ideal für Anwendungen in Gewerbe und Industrie, während reflektierende Etiketten bei geringem Licht oder schlechtem Wetter verwendet werden können.

- Empfohlen für strukturierte Oberflächen sowie solche mit niedriger Oberflächenspannung
- Reflektierende Etiketten eignen sich ideal für Versorgungsmasten und Sockel im Außenbereich sowie für Ausrüstungen auf dem Gelände und auf Dächern

| Diagramm                           | Bestellbezeichnung | Farbe                   | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etiketten pro Rolle |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>B-403: Papier</b>               |                    |                         |                        |                      |                      |                     |
| ⊙                                  | M4C-750-403        | Schwarz auf Weiß        | 19,05                  | –                    | 7,62 m               | 1                   |
| <b>B-422: Polyester</b>            |                    |                         |                        |                      |                      |                     |
| ⊙                                  | M4C-375-422        | Schwarz auf Weiß        | 9,53                   | –                    | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙                                  | M4C-475-422        | Schwarz auf Weiß        | 12,07                  | –                    | 7,62 m               | 1                   |
| ▲                                  | M4-7-422           | Schwarz auf Weiß        | 12,70                  | 12,70                | –                    | 280                 |
| ▲                                  | M4-89-422          | Schwarz auf Weiß        | 12,70                  | 38,10                | –                    | 180                 |
| ⊙                                  | M4C-500-422        | Schwarz auf Weiß        | 12,70                  | –                    | 7,62 m               | 1                   |
| ▲                                  | M4-90-422          | Schwarz auf Weiß        | 19,05                  | 38,10                | –                    | 180                 |
| ▲                                  | M4-47-422          | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 12,70                | –                    | 480                 |
| ▲                                  | M4-49-422          | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 25,40                | –                    | 260                 |
| ⊙                                  | M4C-1000-422       | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | –                    | 7,62 m               | 1                   |
| <b>B-423: Polyester</b>            |                    |                         |                        |                      |                      |                     |
| ⊙                                  | M4C-1000-423       | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | –                    | 7,62 m               | 1                   |
| <b>B-430: Polyester</b>            |                    |                         |                        |                      |                      |                     |
| ⊙                                  | M4C-1000-430       | Schwarz auf Transparent | 25,40                  | –                    | 7,62 m               | 1                   |
| <b>B-483A: Polyester</b>           |                    |                         |                        |                      |                      |                     |
| ▲                                  | M4-61-483          | Schwarz auf Weiß        | 12,70                  | 50,80                | –                    | 80                  |
| ▲                                  | M4-47-483          | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 12,70                | –                    | 480                 |
| ▲                                  | M4-60-483          | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 50,80                | –                    | 140                 |
| <b>B-499: Nylongewebe</b>          |                    |                         |                        |                      |                      |                     |
| ▲                                  | M4-11-499          | Schwarz auf Weiß        | 19,05                  | 12,70                | –                    | 220                 |
| ▲                                  | M4-22-499          | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 76,20                | –                    | 100                 |
| ▲                                  | M4-128-499         | Schwarz auf Weiß        | 48,26                  | 25,40                | –                    | 100                 |
| <b>B-584: Reflektierendes Band</b> |                    |                         |                        |                      |                      |                     |
| ⊙                                  | M4C-500-584        | Schwarz auf Weiß        | 12,70                  | –                    | 6,10 m               | 1                   |
| ⊙                                  | M4C-500-584-YL     | Schwarz auf Gelb        | 12,70                  | –                    | 6,10 m               | 1                   |
| ⊙                                  | M4C-750-584        | Schwarz auf Weiß        | 19,05                  | –                    | 6,10 m               | 1                   |
| ⊙                                  | M4C-750-584-YL     | Schwarz auf Gelb        | 19,05                  | –                    | 6,10 m               | 1                   |
| <b>B-595: Vinyl</b>                |                    |                         |                        |                      |                      |                     |
| ⊙                                  | M4C-500-595-RD-WT  | Weiß auf Rot            | 12,70                  | –                    | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙                                  | M4C-750-595-RD-WT  | Weiß auf Rot            | 19,05                  | –                    | 7,62 m               | 1                   |
| ▲                                  | M4-22-595          | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 76,20                | –                    | 100                 |
| ⊙                                  | M4C-1000-595-RD-WT | Weiß auf Rot            | 25,40                  | –                    | 7,62 m               | 1                   |

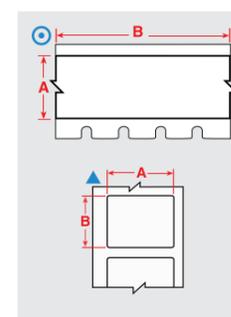


## Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

Profitieren Sie von der hochwertigen Kennzeichnung mit „Authentic“-Materialien



### Wiederablösbares Vinyl

Beste Wahl für die Kennzeichnung im Innenbereich, wenn ein häufiges Ablösen erforderlich ist, beispielsweise an Regalen. Dank des Spezialklebstoffs können die Etiketten problemlos abgelöst und an einer anderen Stelle wieder angebracht werden.

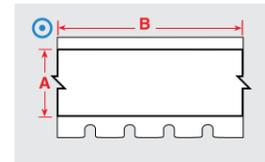


| Diagramm     | Bestellbezeichnung | Farbe            | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etiketten pro Rolle |
|--------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| B-581: Vinyl |                    |                  |                        |                      |                     |
| ⊙            | M4C-1000-581-WT    | Schwarz auf Weiß | 25,40                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M5C-1500-581-WT    | Schwarz auf Weiß | 38,10                  | 7,62 m               | 1                   |



### Etiketten für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung im Innen- und Außenbereich

Hoch elastisches Vinyl ist geeignet für glatte und raue Oberflächen wie Rohre, Wände, Türen, Schalttafeln, Regale, Behälter und Geräte. Diese Etiketten sind 8 bis 10 Jahre\* im Außenbereich beständig und äußerst widerstandsfähig gegen Öle, Reinigungsmittel, Schmutz und viele Lösungsmittel.

- Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff
- Breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten, u. a. für 5S-Etiketten, Rohrmarkierer, Lichtbogen-Überschlaghinweise, Chemieetiketten und vieles mehr

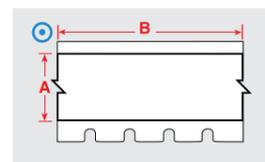

| Diagramm     | Bestellbezeichnung | Farbe            | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etiketten pro Rolle |
|--------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| B-595: Vinyl |                    |                  |                        |                      |                     |
| ⊙            | M4C-500-595-WT-RD  | Rot auf Weiß     | 12,70                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-750-595-WT-RD  | Rot auf Weiß     | 19,05                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-1000-595-WT-RD | Rot auf Weiß     | 25,40                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-500-595-YL-BK  | Schwarz auf Gelb | 12,70                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-750-595-YL-BK  | Schwarz auf Gelb | 19,05                  | 7,62 m               | 1                   |


\* Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich hängt von der Definition des Benutzers bezüglich Unbrauchbarkeit, den klimatischen Bedingungen, der Anbringung und der Materialfarbe ab. Die Beständigkeit im Außenbereich von 8 bis 10 Jahren gilt nur für die Vinylprodukte. Die Beständigkeit der Farbbänder kann hiervon abweichen. Für raue Bedingungen (langfristige Einwirkung durch Wind und Regen) ist eine Polyesterüberschicht empfehlenswert.

## Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

### Etiketten für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung im Innen- und Außenbereich (Fortsetzung)



| Diagramm     | Bestellbezeichnung | Farbe                   | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etiketten pro Rolle |
|--------------|--------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| B-595: Vinyl |                    |                         |                        |                      |                     |
| ⊙            | M4C-1000-595-YL-BK | Schwarz auf Gelb        | 25,40                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-375-595-YL-BK  | Schwarz auf Gelb        | 9,53                   | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-500-595-OR-BK  | Schwarz auf Orange      | 12,70                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-750-595-OR-BK  | Schwarz auf Orange      | 19,05                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-1000-595-OR-BK | Schwarz auf Orange      | 25,40                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-500-595-CL-BK  | Schwarz auf Transparent | 12,70                  | 6,10 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-750-595-CL-BK  | Schwarz auf Transparent | 19,05                  | 6,10 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-1000-595-CL-BK | Schwarz auf Transparent | 25,40                  | 6,10 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-500-595-WT-BK  | Schwarz auf Weiß        | 12,70                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-750-595-WT-BK  | Schwarz auf Weiß        | 19,05                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-1000-595-WT-BK | Schwarz auf Weiß        | 25,40                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-375-595-WT-BK  | Schwarz auf Weiß        | 9,53                   | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-500-595-BL-WT  | Weiß auf Blau           | 12,70                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-750-595-BL-WT  | Weiß auf Blau           | 19,05                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-1000-595-BL-WT | Weiß auf Blau           | 25,40                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-500-595-GN-WT  | Weiß auf Grün           | 12,70                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-750-595-GN-WT  | Weiß auf Grün           | 19,05                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-1000-595-GN-WT | Weiß auf Grün           | 25,40                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-500-595-RD-WT  | Weiß auf Rot            | 12,70                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-750-595-RD-WT  | Weiß auf Rot            | 19,05                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-1000-595-RD-WT | Weiß auf Rot            | 25,40                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-375-595-RD-WT  | Weiß auf Rot            | 9,53                   | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-500-595-BK-WT  | Weiß auf Schwarz        | 12,70                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-750-595-BK-WT  | Weiß auf Schwarz        | 19,05                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-1000-595-BK-WT | Weiß auf Schwarz        | 25,40                  | 7,62 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-500-595-CL-WT  | Weiß auf Transparent    | 12,70                  | 6,10 m               | 1                   |
| ⊙            | M4C-750-595-CL-WT  | Weiß auf Transparent    | 19,05                  | 6,10 m               | 1                   |

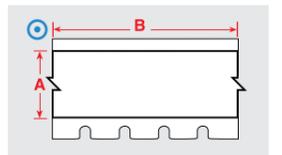

\* Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich hängt von der Definition des Benutzers bezüglich Unbrauchbarkeit, den klimatischen Bedingungen, der Anbringung und der Materialfarbe ab. Die Beständigkeit im Außenbereich von 8 bis 10 Jahren gilt nur für die Vinylprodukte. Die Beständigkeit der Farbbänder kann hiervon abweichen. Für raue Bedingungen (langfristige Einwirkung durch Wind und Regen) ist eine Polyesterüberschicht empfehlenswert.


# Laborkennzeichnung

## Kennzeichnung für die Nachverfolgung von Gewebeproben



### Etiketten für Ampullen und zur Deckelkennzeichnung

Sparen Sie Zeit, indem Sie kombinierte Etiketten für Ampullen und Ampulendeckel verwenden und alle Daten auf einmal drucken.




| Diagramm | Bestellbezeichnung | Brady-Materialnr. | Spezielle Eigenschaften | Durchmesser C (mm) | Etiketten pro Rolle |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 1.5 mL   |                    |                   |                         |                    |                     |
| ✘        | M4-82-492          | B-492             | <b>F H L</b>            | 9,53               | 240                 |
| 2.0 mL   |                    |                   |                         |                    |                     |
| ✘        | M4-83-492          | B-492             | <b>F H L</b>            | 12,70              | 240                 |

## Kennzeichnung für die Verarbeitung von Gewebeproben



### Etiketten für Zentrifugen und Mikrozentrifugen

Brady bietet eine große Auswahl an Etiketten für Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen. Beim Anbringen von selbstlaminierten Etiketten auf Ampullen oder Röhrchen sollten Sie die mit Klebstoff beschichtete Seite des Etiketts möglichst nicht berühren, um eine maximale Klebkraft zu gewährleisten.

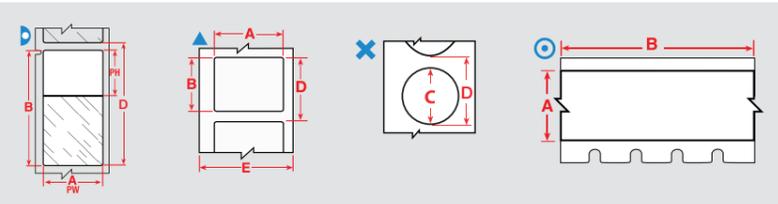

| Diagramm | Bestellbezeichnung | Brady-Materialnr. | Spezielle Eigenschaften | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Durchmesser C (mm) | Bedruckbare Breite PW (mm) | Bedruckbare Höhe PH (mm) | Etiketten pro Rolle |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0,5 mL   |                    |                   |                         |                        |                      |                      |                    |                            |                          |                     |
| ⊙        | M4C-500-461        | B-461             | <b>F N A H S L</b>      | 12,70                  | –                    | 7,62                 | –                  | –                          | –                        | 1                   |
| ⊙        | M4C-500-492        | B-492             | <b>F N H L</b>          | 12,70                  | –                    | 7,62                 | –                  | –                          | –                        | 1                   |
| ▲        | M4-130-492         | B-492             | <b>F N H L</b>          | 20,96                  | 9,53                 | –                    | –                  | –                          | –                        | 220                 |
| ▲        | M4-131-492         | B-492             | <b>F N H L</b>          | 25,40                  | 12,70                | –                    | –                  | –                          | –                        | 180                 |
| ▷        | M4-124-461         | B-461             | <b>F N A H S L</b>      | 41,91                  | 12,70                | –                    | –                  | 19,05                      | 12,70                    | 180                 |
| ▷        | M4-72-461          | B-461             | <b>F N A H S L</b>      | 44,45                  | 12,70                | –                    | –                  | 19,05                      | 12,70                    | 180                 |
| ▷        | M4-74-461          | B-461             | <b>F N A H S L</b>      | 55,88                  | 12,70                | –                    | –                  | 19,05                      | 12,70                    | 140                 |
| 1,5 mL   |                    |                   |                         |                        |                      |                      |                    |                            |                          |                     |
| ▷        | M4-126-461         | B-461             | <b>F N A H S L</b>      | 45,72                  | 15,24                | –                    | –                  | 25,40                      | 15,24                    | 180                 |
| ▷        | M4-86-461          | B-461             | <b>F N A H S L</b>      | 66,68                  | 15,24                | –                    | –                  | 25,40                      | 15,24                    | 120                 |
| ✘        | M4-82-492          | B-492             | <b>F H L</b>            | –                      | –                    | –                    | 9,53               | –                          | –                        | 240                 |
| 2,0 mL   |                    |                   |                         |                        |                      |                      |                    |                            |                          |                     |
| ✘        | M4-83-492          | B-492             | <b>F H L</b>            | –                      | –                    | –                    | 12,70              | –                          | –                        | 240                 |
| 4,0 mL   |                    |                   |                         |                        |                      |                      |                    |                            |                          |                     |
| ▲        | M4-124-490         | B-490             | <b>F N H L</b>          | 12,70                  | 41,91                | –                    | –                  | –                          | –                        | 180                 |
| 8,0 mL   |                    |                   |                         |                        |                      |                      |                    |                            |                          |                     |
| ▲        | M4-126-490         | B-490             | <b>F N H L</b>          | 45,72                  | 15,24                | –                    | –                  | –                          | –                        | 180                 |


**F** Gefrierschrank **N** Flüssigstickstoff **A** Autoklav **H** Heißwasserbad (100°C) **S** Selbstlaminiertes Etikett **L** Sehr dünnes Etikett mit flachem Profil **R** Ablösbar

# Laborkennzeichnung


## Kennzeichnung für die Verarbeitung von Gewebeproben

### Etiketten für Objektträger

Brady bietet Etiketten, die speziell für die Kennzeichnung von Objektträgern entwickelt wurden und die beständig gegen die aggressiven Chemikalien sind, die beim Anfärben von Objektträgern verwendet werden. Sie überzeugen bei der Hämatoxylin-Eosin-Färbung durch ausgezeichnete Ergebnisse und bieten hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, die häufig in Laboren verwendet werden.

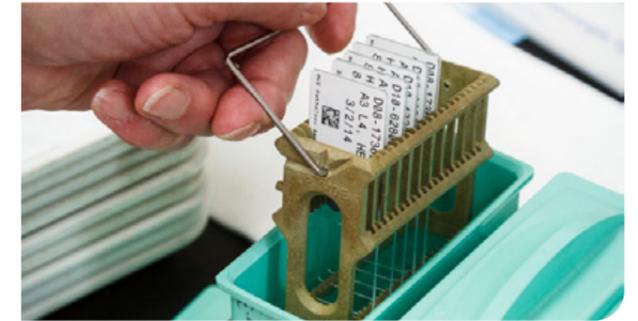

| Diagramm | Bestellbezeichnung | Brady-Materialnr. | Spezielle Eigenschaften | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etiketten pro Rolle |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| ▲        | M4-81-488          | B-488             | <b>F A</b>              | 48,26                  | 6,35                 | 160                 |




## Kennzeichnung für die Aufbewahrung von Gewebeproben

### Cryo-Röhrchen und -Ampullen

Brady bietet verschiedene Etiketten, die speziell für die Kennzeichnung von Laborproben entwickelt wurden, die für die Kryolagerung vorgesehen sind. Diese Etiketten können bei Raumtemperatur oder auf bereits gefrorenen Proben angebracht werden, wobei eine kleine Überlappung erforderlich ist. Das Etikett bleibt bei der Verarbeitung lesbar und haftet zuverlässig auf dem Probenbehälter, auch wenn es extremer Hitze oder Chemikalien wie DMSO, Xylen oder Ethanol ausgesetzt wird. So wird auch unter den anspruchsvollsten Laborbedingungen eine sichere Probenkennzeichnung gewährleistet.



| Diagramm | Bestellbezeichnung | Brady-Materialnr. | Spezielle Eigenschaften | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Bedruckbare Breite PW (mm) | Bedruckbare Höhe PH (mm) | Etiketten pro Rolle |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0,5 mL   |                    |                   |                         |                        |                      |                      |                            |                          |                     |
| ⊙        | M4C-375-461        | B-461             | <b>F N A H S L</b>      | 9,53                   | –                    | 7,62                 | –                          | –                        | 1                   |
| ⊙        | M4C-500-461        | B-461             | <b>F N A H S L</b>      | 12,70                  | –                    | 7,62                 | –                          | –                        | 1                   |
| ▲        | M4-130-492         | B-492             | <b>F N H L</b>          | 20,96                  | 9,53                 | –                    | –                          | –                        | 220                 |
| ▲        | M4-131-492         | B-492             | <b>F N H L</b>          | 25,40                  | 12,70                | –                    | –                          | –                        | 180                 |
| ▷        | M4-72-461          | B-461             | <b>F N A H S L</b>      | 44,45                  | 12,70                | –                    | 19,05                      | 12,70                    | 180                 |
| ▷        | M4-74-461          | B-461             | <b>F N A H S L</b>      | 55,88                  | 12,70                | –                    | 19,05                      | 12,70                    | 140                 |
| 1,5 mL   |                    |                   |                         |                        |                      |                      |                            |                          |                     |
| ▷        | M4-126-461         | B-461             | <b>F N A H S L</b>      | 45,72                  | 15,24                | –                    | 25,40                      | 15,24                    | 180                 |
| ▷        | M4-86-461          | B-461             | <b>F N A H S L</b>      | 66,68                  | 15,24                | –                    | 25,40                      | 15,24                    | 120                 |
| 2,0 mL   |                    |                   |                         |                        |                      |                      |                            |                          |                     |
| ⊙        | M4C-1000-7425      | B-7425            | <b>F N A H</b>          | 25,40                  | –                    | 7,62                 | –                          | –                        | 1                   |
| 8,0 mL   |                    |                   |                         |                        |                      |                      |                            |                          |                     |
| ▲        | M4-126-490         | B-490             | <b>F N H L</b>          | 45,72                  | 15,24                | –                    | –                          | –                        | 180                 |

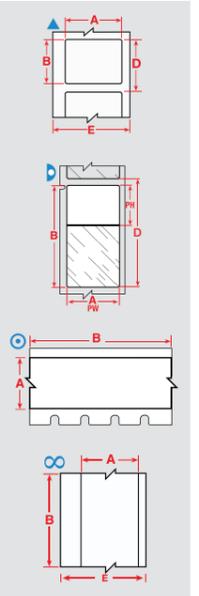


**F** Gefrierschrank **N** Flüssigstickstoff **A** Autoklav **H** Heißwasserbad (100°C) **S** Selbstlaminiertes Etikett **L** Sehr dünnes Etikett mit flachem Profil **R** Ablösbar




## Laborkennzeichnung

### Kennzeichnung für die Aufbewahrung von Gewebeproben

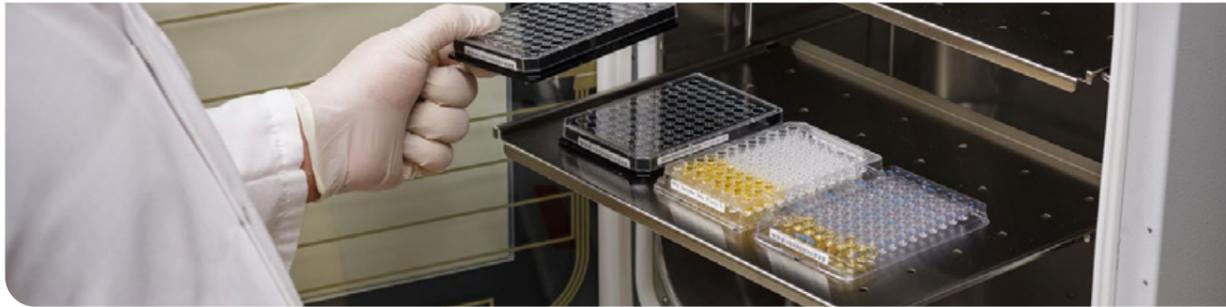

### Etiketten für Mikrotiterplatten

Brady bietet eine Lösung zur Kennzeichnung von Mikrotiterplatten, die eine lückenlose Nachverfolgung von Proben ermöglicht. Unsere Etiketten für Mikrotiterplatten sorgen für deutlich lesbare Text- und Barcode-Beschriftungen in den meisten Laborumgebungen.




| Diagramm | Bestellbezeichnung | Brady-Materialnr. | Spezielle Eigenschaften | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etiketten pro Rolle |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| ▲        | M4-81-488          | B-488             | <b>F</b> <b>A</b>       | 48,26                  | 6,35                 | 160                 |

### Laborkennzeichnung nach dem Lean-Prinzip



### Wasserlösliche Etiketten

Das wasserlösliche B-403 Papieretikett von Brady Corporation löst sich nach Kontakt mit warmem Wasser innerhalb von 30 Sekunden vollständig auf, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder Kleberückstände zu hinterlassen. Das B-403 Etikett eignet sich ideal für Gegenstände, die nach jeder Verwendung neu gekennzeichnet werden müssen.



| Diagramm | Bestellbezeichnung | Brady-Materialnr. | Spezielle Eigenschaften | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etiketten pro Rolle |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| ◎        | M4C-750-403        | B-403             | <b>R</b>                | 19,05                  | 7,62                 | 1                   |

**F** Gefrierschrank   **N** Flüssigstickstoff   **A** Autoklav   **H** Heißwasserbad (100°C)   **S** Selbstlaminiertes Etikett   **L** Sehr dünnes Etikett mit flachem Profil   **R** Ablösbar

## M410 Druckerspezifikationen

| Eigenschaften                     |   |
|-----------------------------------|---|
| Drucktechnologie                  | Thermotransfer  |
| Druckauflösung (dpi)              | 300   |
| Druckgeschwindigkeit (mm/Sek)     | 33,02 mm/s  |
| Farbdruck                         | Einfarbig   |
| Endlos vs. Vorgestanzte Etiketten | Endlos & Vorgestanzt  |
| Max. Etikettenbreite (mm)         | 25,40 mm  |
| Max. Drucklänge                   | 990,60 mm   |
| Empfohlene Druckmenge / Tag       | 250   |
| Anschlussoptionen                 | USB   |
| Software-Kompatibilität           | Brady Workstation<br>Windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software                |
| Barcode-Typ                       | Code 128<br>Code 39   |
| Integrierte Symbole               | 480   |
| Gerätedaten                       |   |
| Breite x Höhe x Tiefe (mm)        | 152,40 x 292,10 x 88,90   |
| Gewicht (kg)                      | 1,18 kg   |
| Bildschirmanzeigen                | Akkustand<br>Erkennung von Farbband und Etiketten-Teilenummer<br>Verbleibende Materialmenge |
| Schneidevorrichtung               | Manuelles Schneiden<br>Mit Etikettenaufbewahrung  |
| Gewährleistung                    | 2 Jahre   |
| Falltest                          | Fallbeständig aus einer Höhe von 1,2 Meter  |



### M410 Drucker

| Artikelnr. | Beschreibung   |
|------------|--|
| 177180     | M410 Etikettendrucker EU*                            |
| 322719     | M410 Etikettendrucker, UK*                           |
| 322717     | M410 Etikettendrucker EU + Brady Workstation-Suite** |
| 322721     | M410 Etikettendrucker UK + Brady Workstation-Suite** |

\*Dieser M410 Drucker wird in einem Pappkarton mit folgendem Inhalt geliefert: ein wiederaufladbarer NiMH-Akku, ein AC-Adapter, eine Kassette mit B-595 Vinyletiketten, eine Kurzanleitung, ein USB-Kabel, eine Brady Workstation Basic Design Software-Suite und ein USB-Flash-Laufwerk mit Treiber und Benutzerhandbuch.

\*\*Dieser M410 Drucker wird in einem Pappkarton mit folgendem Inhalt geliefert: ein wiederaufladbarer NiMH-Akku, ein AC-Adapter, eine Kassette mit B-595 Vinyletiketten, eine Kurzanleitung, ein USB-Kabel, eine Lizenz für Brady Workstation Software-Suites und ein USB-Flash-Laufwerk mit Treiber und Benutzerhandbuch.

### Zubehör

| Artikelnr. | Beschreibung   |
|------------|--|
| 176990     | AC-Adapter für die tragbaren M410, M510, M511, M610 und M611 Drucker |
| 176992     | Haken für M410 Drucker   |
| 176995     | Hartschalenkoffer für M410 tragbaren Drucker                         |
| 176991     | Magnet für M410 tragbaren Drucker                                    |
| 322804     | Schnellladergerät EU für M410 Etikettendrucker                       |
| 322805     | Schnellladergerät UK für M410 Etikettendrucker                       |
| 150618     | Schutztasche für tragbare Drucker                                    |
| 176993     | Wiederaufladbarer Akku für M410, BMP41 und BMP61 Etikettendrucker    |

### M410 Drucker-Sets

| Artikelnr. | Beschreibung  |
|------------|---|
| 177184     | M410 Set für tragbare Etikettendrucker EU*                            |
| 322720     | M410 Set für tragbare Etikettendrucker UK*                            |
| 322718     | M410 Set für tragbare Etikettendrucker EU + Brady Workstation-Suite** |
| 322722     | M410 Set für tragbare Etikettendrucker UK + Brady Workstation-Suite** |

\*Dieser M410 Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: ein wiederaufladbarer NiMH-Akku, ein AC-Adapter, eine Kassette mit B-595 Vinyletiketten, ein Magnet, ein Haken, eine Kurzanleitung, ein USB-Kabel, eine Brady Workstation Basic Design Software-Suite und ein USB-Flash-Laufwerk mit Treiber und Benutzerhandbuch.

\*\*Dieser M410 Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: ein wiederaufladbarer NiMH-Akku, ein AC-Adapter, eine Kassette mit B-595 Vinyletiketten, ein Magnet, ein Haken, eine Kurzanleitung, ein USB-Kabel, eine Lizenz für Brady Workstation Software-Suites und ein USB-Flash-Laufwerk mit Treiber und Benutzerhandbuch.



**Brady Workstation Basic Design** enthält grundlegende Apps und Funktionen zum Erstellen von Etiketten.



**Brady Workstation Advanced Suite:** Produkt- und Kabelkennzeichnung, Sicherheits- und Gebäude-kennzeichnung oder Laborkennzeichnung. Damit können Sie schnell und einfach eine große Vielfalt von Schildern und Etiketten erstellen.



**Belgien und Luxemburg**  
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11  
Email: [benelux@bradycorp.com](mailto:benelux@bradycorp.com)

**Dänemark**  
+45 66 14 44 00  
[denmark@bradycorp.com](mailto:denmark@bradycorp.com)

**Deutschland, Österreich & Schweiz**  
+49 (0) 6103 7598 660  
[germany@bradycorp.com](mailto:germany@bradycorp.com)

**Frankreich**  
Roncq  
+33 (0) 3 20 76 94 48  
[france@bradycorp.com](mailto:france@bradycorp.com)

**Großbritannien & Irland**  
+44 (0) 1295 228 288  
[uk@bradycorp.com](mailto:uk@bradycorp.com)

**Italien**  
+39 02 26 00 00 22  
[italy@bradycorp.com](mailto:italy@bradycorp.com)

**Katar, Saudi-Arabien & VAE**  
+971 4881 2524  
[me@bradycorp.com](mailto:me@bradycorp.com)

**Niederlande**  
+31 (0)70 323 62 98  
[benelux@bradycorp.com](mailto:benelux@bradycorp.com)

**Norwegen**  
+47 70 13 40 00  
[norway@bradycorp.com](mailto:norway@bradycorp.com)

**Polen**  
+48 22 104 6262  
[poland@bradycorp.com](mailto:poland@bradycorp.com)

**Schweden, Finnland, Estland,  
Lettland, Litauen**  
+46 (0) 8 590 057 30  
[sweden@bradyeurope.com](mailto:sweden@bradyeurope.com)

**Slowakei**  
+421 902 939 406  
[slovakia@bradycorp.com](mailto:slovakia@bradycorp.com)

**Spanien & Portugal**  
+34 900 902 993  
[spain@bradycorp.com](mailto:spain@bradycorp.com)  
[portugal@bradycorp.com](mailto:portugal@bradycorp.com)

**Südafrika**  
+27 11 704 3295  
[africa@bradycorp.com](mailto:africa@bradycorp.com)

**Tschechische Republik**  
+420 776 302 229  
[czechrepublic@bradycorp.com](mailto:czechrepublic@bradycorp.com)

**Türkei**  
+90 212 264 02 20  
[turkey@bradycorp.com](mailto:turkey@bradycorp.com)

**Ungarn**  
+36 23 500 275  
[hungary@bradycorp.com](mailto:hungary@bradycorp.com)

Unsere Mission ist die Entwicklung von  
Kennzeichnungslösungen zum Schutz von  
Personen, Gebäuden und Produkten



Der Umwelt zuliebe reduziert Brady die Anzahl der Nachdrucke.

Aktualisierte Versionen sind auf [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com) zum Herunterladen verfügbar.

 Suchen Sie nach: EUR-M-445-GE



Y6156532

Ihr Brady Fachhändler

**SK Schärer+Kunz**

Schärer+Kunz AG  
Hermetschloostrasse 73  
8048 Zürich

 +41 58 429 29 00  
 [info@schaererkunz.ch](mailto:info@schaererkunz.ch)  
 [www.schaererkunz.ch](http://www.schaererkunz.ch)